



hJ8l9'700'0ФЕ1



TUG05R.20.001.EL02.ZZ01PR01

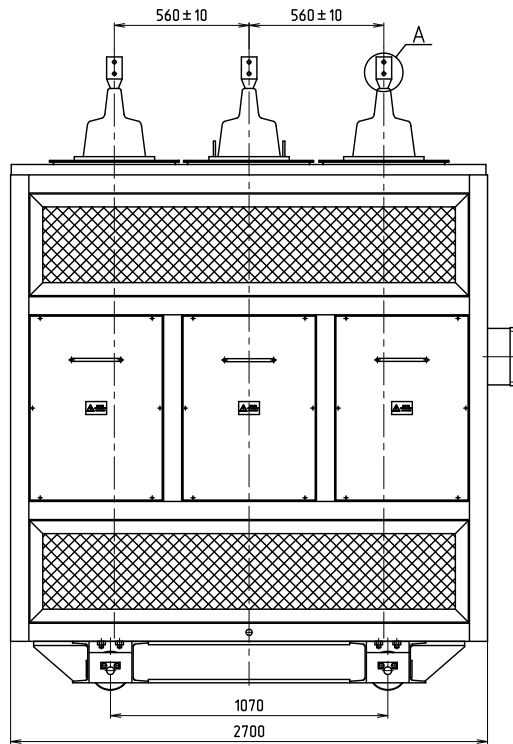


Зажим заземления
36-С-12х35-1 ГОСТ 21130-75

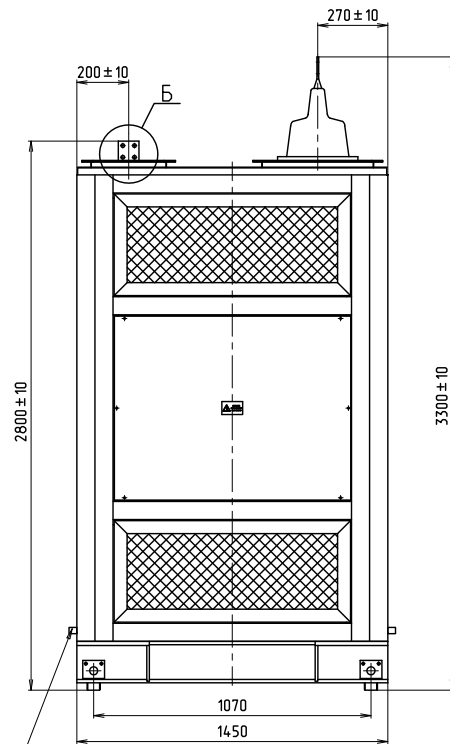

Площадка под домкрат

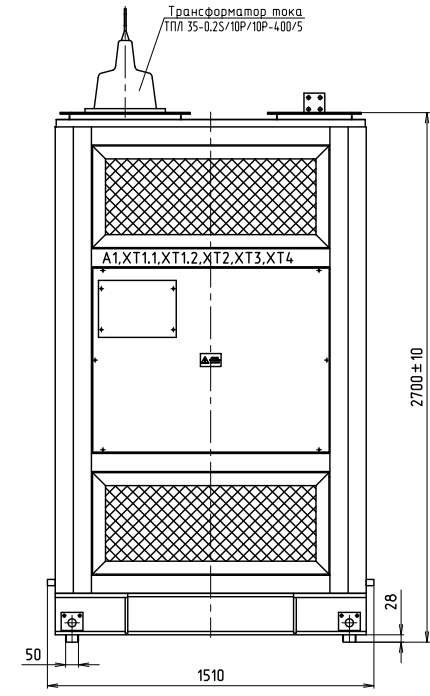
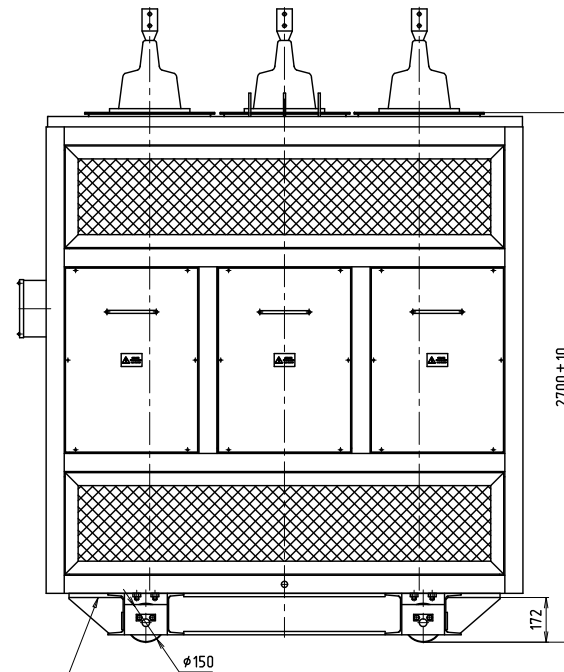


Фланец для крепления защитного кожуха ввода обмоток В0.



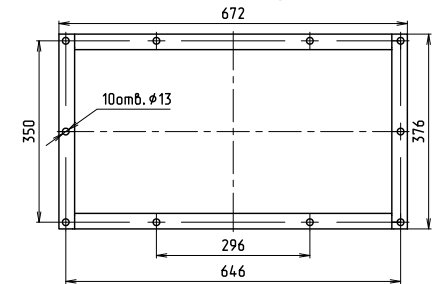


Техническая характеристика.

1. Мощность номинальная,кВА.....2462
2. Частота номинальная,Гц.....50
3. Схема и группа соединения обмоток.....Y/D-11
4. Напряжение обмотки С0,линейное номинальное,кВ.....15,75
5. Пределы регулирования напряжения обмотки С0,%.....±2х2,5%
6. ВЛ,кВ.....75
7. Напряжение обмотки В0,линейное номинальное,кВ.....0,93
8. Напряжение короткого замыкания,%.....7
9. Класс нагревостойкости изоляции обмоток С0/В0.....F/H
10. Потери холостого хода,Вт.....4400+15%
11. Потери КЗ при 115°С,Вт.....18500+10%
12. Ток холостого хода,%.....0,25+30%
13. Степень защиты кожуха,кроме выводов.....IP31
14. Материал обмоток/контактных площадок.....медь

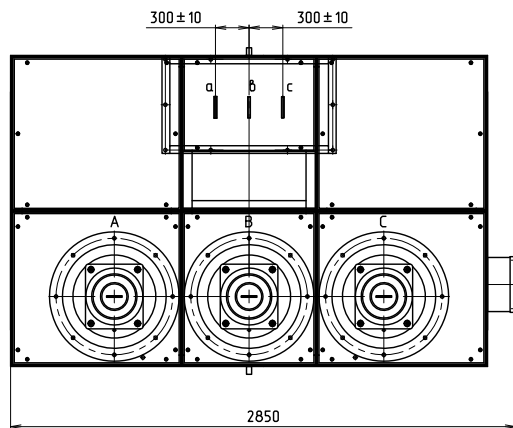


Фланец для крепления
защитного кожуха
токопровода ввода обмоток С0.

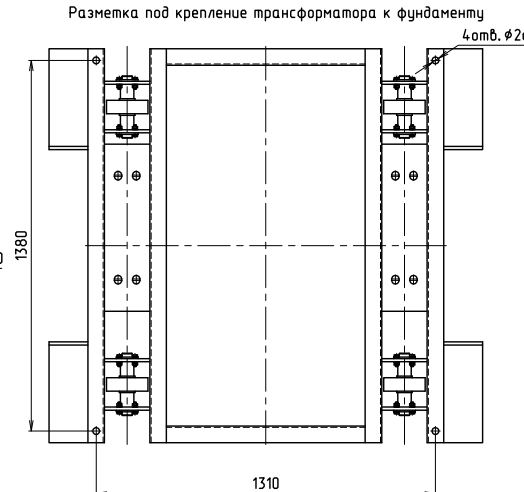

13Ф0.004.618ГЧ				Трансформатор			
ТСЗП - 2500/20В ВМ УЗ				Лит. Масса			
Разраб. Шумкин				Лит. Масса			
Проб. Шумкин				Лит. Масса			
Г.компр. Бугарина				Лит. Масса			
Н.компр. Бугарина				Лит. Масса			
Экз. Бугарина				Лит. Масса			
Томь-Усинская ГРЭС				Лит. Масса			
000 "Электрофизика"				Лит. Масса			

Формат А1

Трансформаторы тока ТПЛ 35-0.2S/10P/10P-400/5

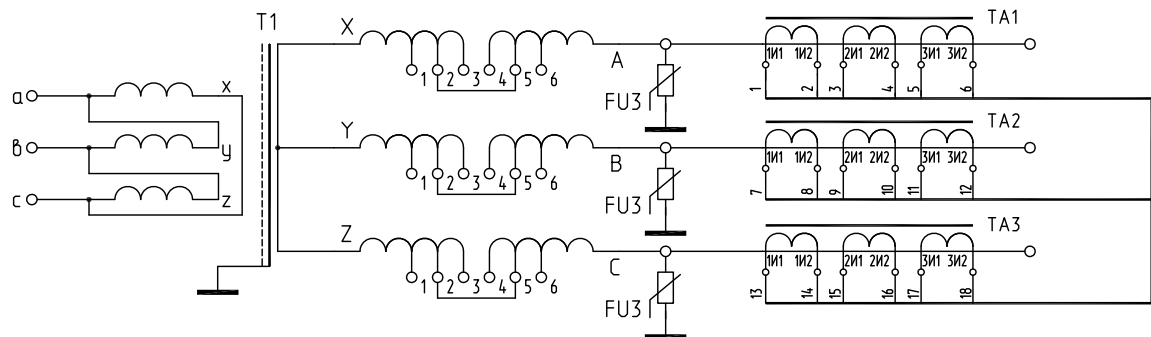

XT1.2				XT1.1	
				Конт.	Адрес
1	2	1		1	ТА1 ИИ
2	4	2	P1	2	ТА1 ИИ2
3	6	3		3	ТА1 ЗИ1
4	8	4	P2	4	ТА1 ЗИ2
5	10	5		5	ТА1 ЗИ1
6	12	6	P3	6	ТА1 ЗИ2
7	14	7		7	ТА2 ИИ
8	16	8	P4	8	ТА2 ИИ2
9	18	9		9	ТА2 ЗИ1
10		10	P5	10	ТА2 ЗИ2
		11		11	ТА2 ЗИ1
		12	P6	12	ТА2 ЗИ2
		13		13	ТА3 ИИ2
		14	P7	14	ТА3 ИИ2
		15		15	ТА3 ЗИ2
		16	P8	16	ТА3 ЗИ2
		17		17	ТА3 ЗИ2
		18	P9	18	ТА3 ЗИ2

Схема тепловой защиты

