


70-740-23

Старана Т
Низ слитка

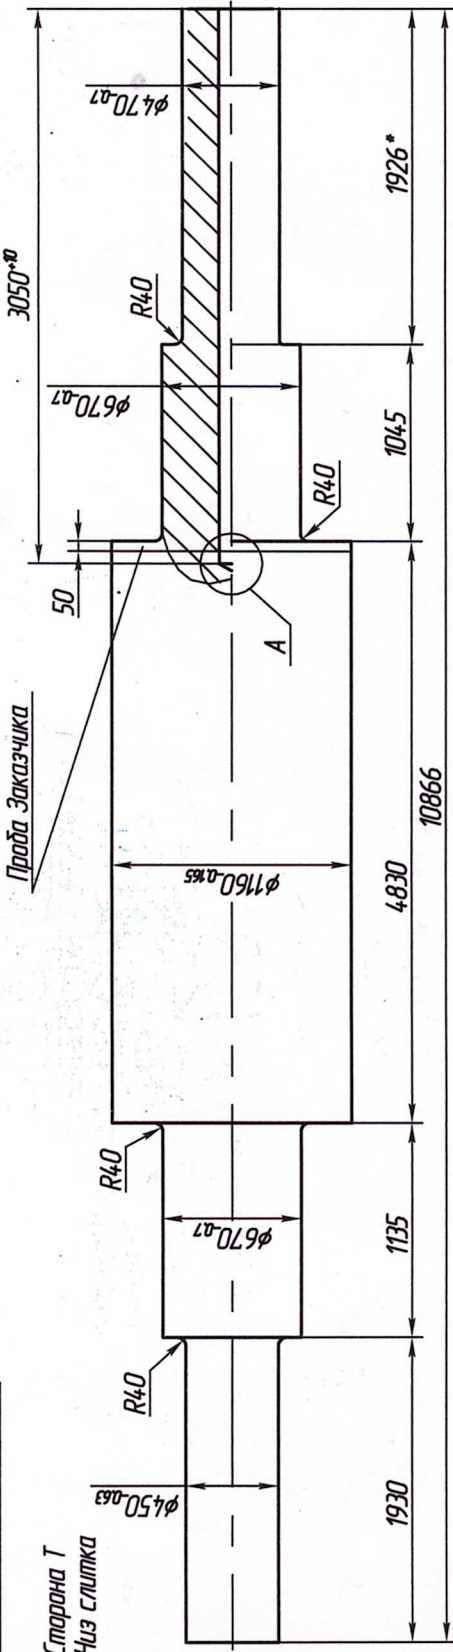

A (1:5)


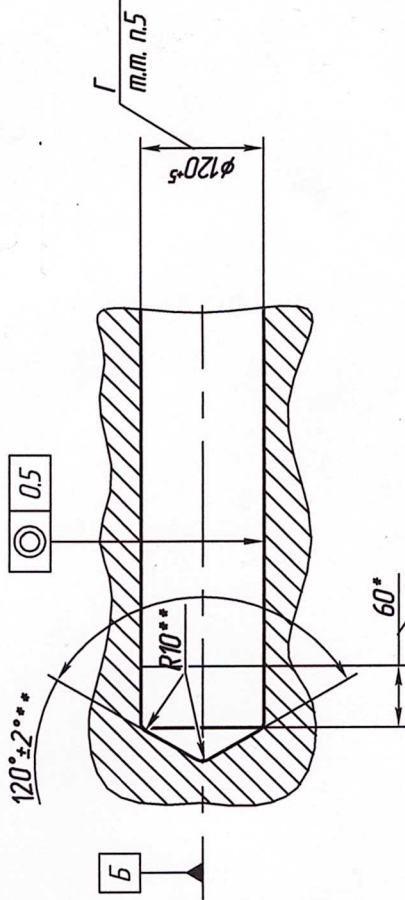


Схема разрезки осевого трепана

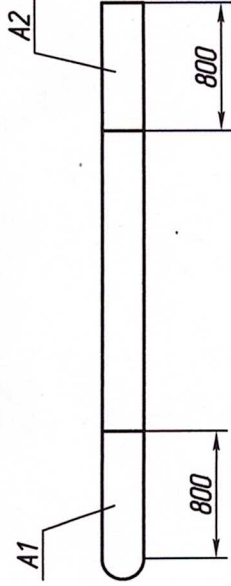

- 1 *Размеры для справок
- 2 Механические свойства материала вала ротора на продольных образцах

предел текучести, МПа (кгс/мм ²)	на тангенциальных образцах	на продольных образцах
≥ 638 (65)	≥ 17	≥ 18
≥ 45	≥ 18	≥ 55
- 3 Механические свойства

относительное удлинение, %	относительное сужение, %	напряженность магнитного поля, А/м	магнитная индукция, Т
≥ 17	≥ 45	5000	15000
≥ 18	≥ 155	≥ 18	≥ 2.0
- 4 Прочие требования по ТУ 3-896-78 категория V - VI.
- 5 На длине В допускается уменьшение диаметра Г на 10 мм с плавным переходом и снижением шероховатости до Ra=6.3.
- 6 А1 - проточка Пастбища, А2 - проточка Заказчика для продольных образцов из осевого трепана.
- 7 Не указанные предельные отклонения размеров h14, ± IT14/2.
- 8 Размеры указаны без учета припуска на мех. обработку.
- 9 ** Размеры обеспеч. инстр.

70-740-23			
Вал ротора (поковка)			
Изм.	Лист	№ докум.	Проб.
Разраб.	Чепелюкова	Зем.	10.23
Проб.	Мозгов		
Т. контр.			
Н. контр.			
Утв.			
Приковка стальная КТУ ТУ 3-896-78			
Лит.	Масса	Масштаб	
0,1	50550	1:25	
Лист	Листов		1