

Инв.№	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Перв. примен.
Инв.№ подл.					Справ. № ТФ-110-2

80-Э61-01

Страна Т
Низ слитка



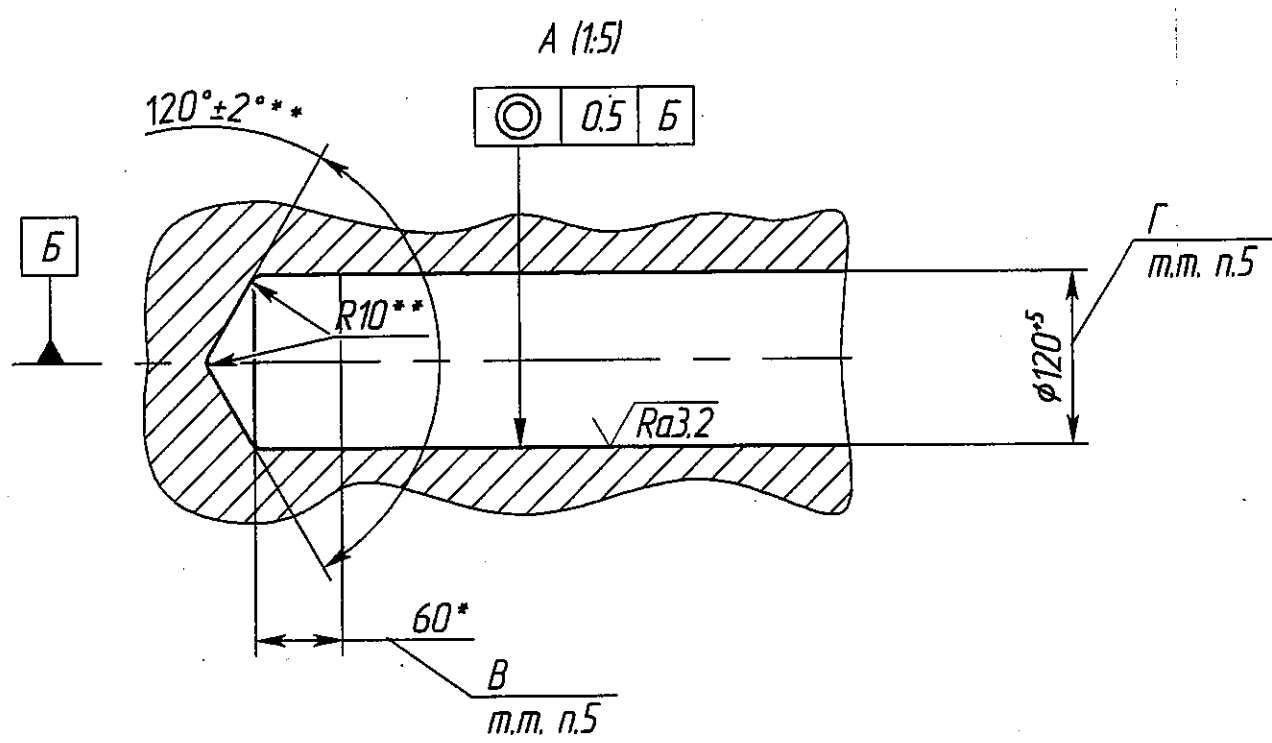


Схема резки осевого трепана

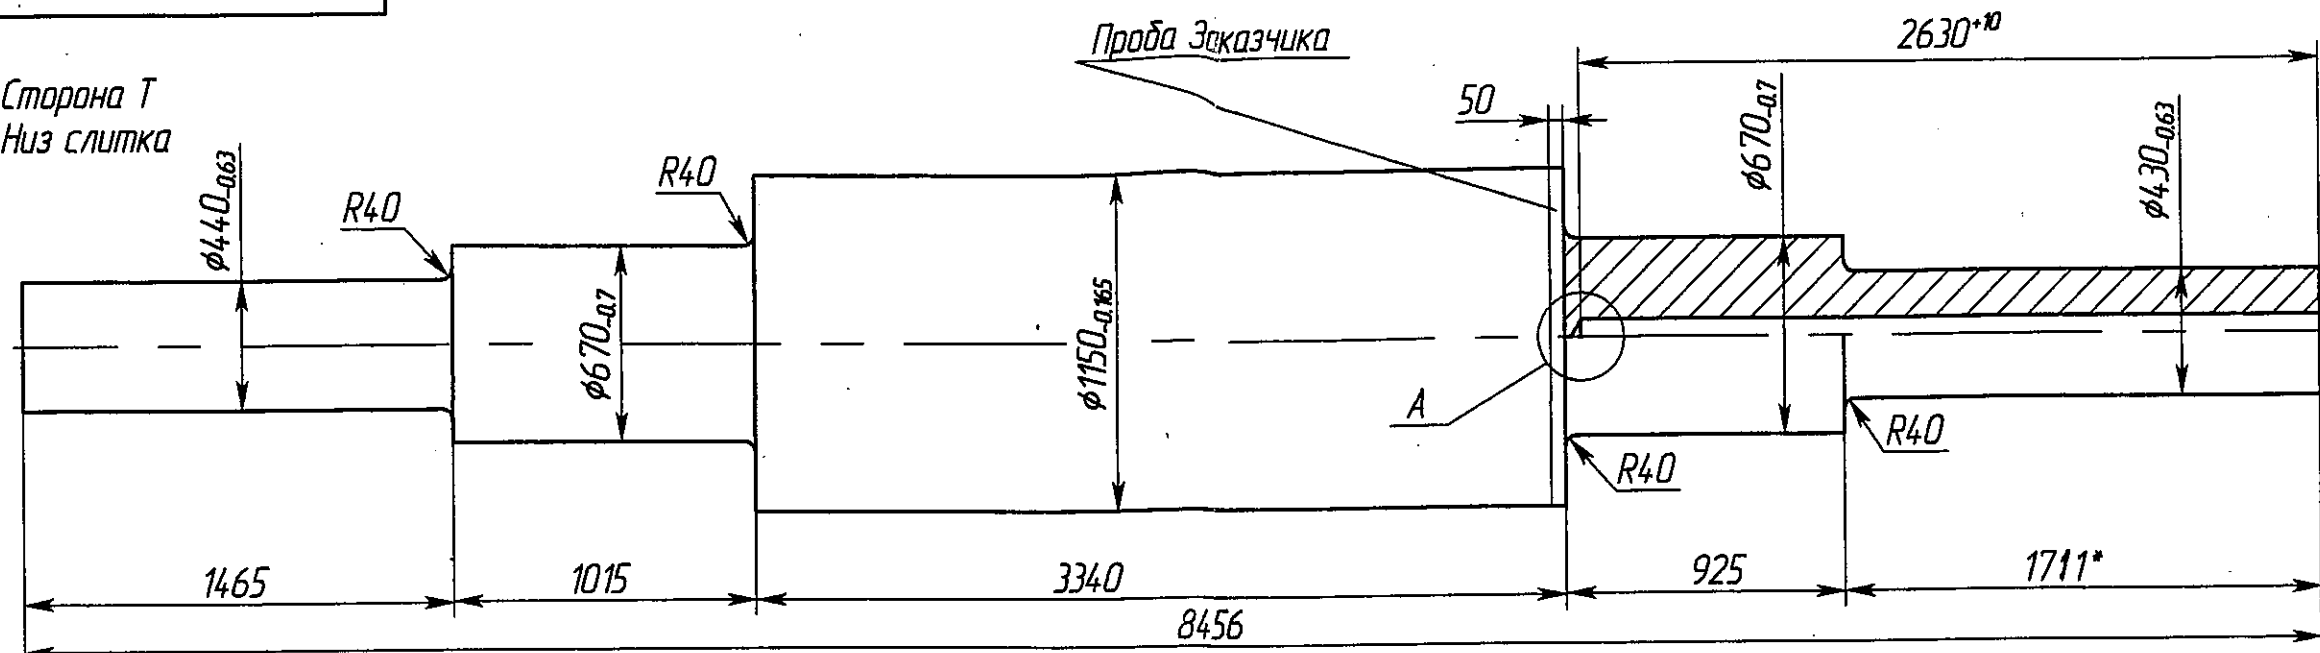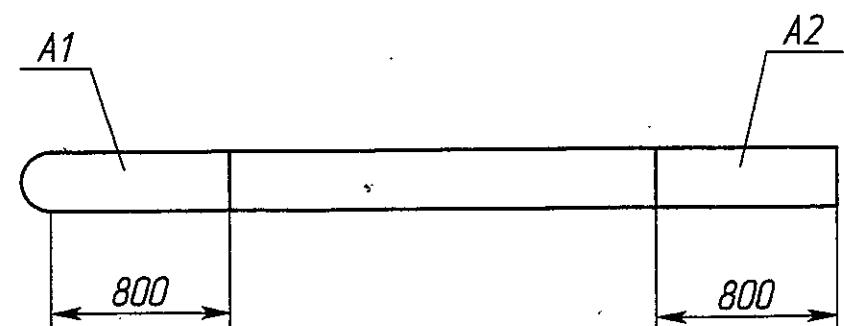

- *Размеры для справок
- Механические свойства материала вала ротора

	на тангенциальных образцах	на продольных образцах
предел текучести, МПа (кг/мм ²)	≥ 638 (65)	≥ 638 (65)
относительное удлинение, %	≥ 17	≥ 18
относительное сужение, %	≥ 45	≥ 55
- Магнитные свойства

	5000	15000	50000
напряженность магнитного поля, А/м			
магнитная индукция, Т	≥ 1.55	≥ 1.8	≥ 2.0
- Прочие требования по ТУ 3-896-78 категория V - VI.
- На длине В допускается уменьшение диаметра Г на 1,0 мм. с плавным переходом и снижением шероховатости до Ra=6.3.
- A1 - проба Поставщика, A2 - проба Заказчика для продольных образцов из осевого трепана.
- Неуказанные предельные отклонения размеров h14, ± IT14/2.
- Размеры указаны без учета припуска на мех. обработку.
- ** Размеры обеспеч. инструментом.

70-193-08					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	01	36100	1:25
Разраб.	Подчасов	22.07.08			Вал ротора		
Проб.	Муравлев	22.07.08					
Т.контр.	Шестакова	22.07.08			Лист	Листов	1
Н. контр.					Поковка стальная КПУ ТУ 3-896-78		
Утв.	Чуриков	22.07.08					