
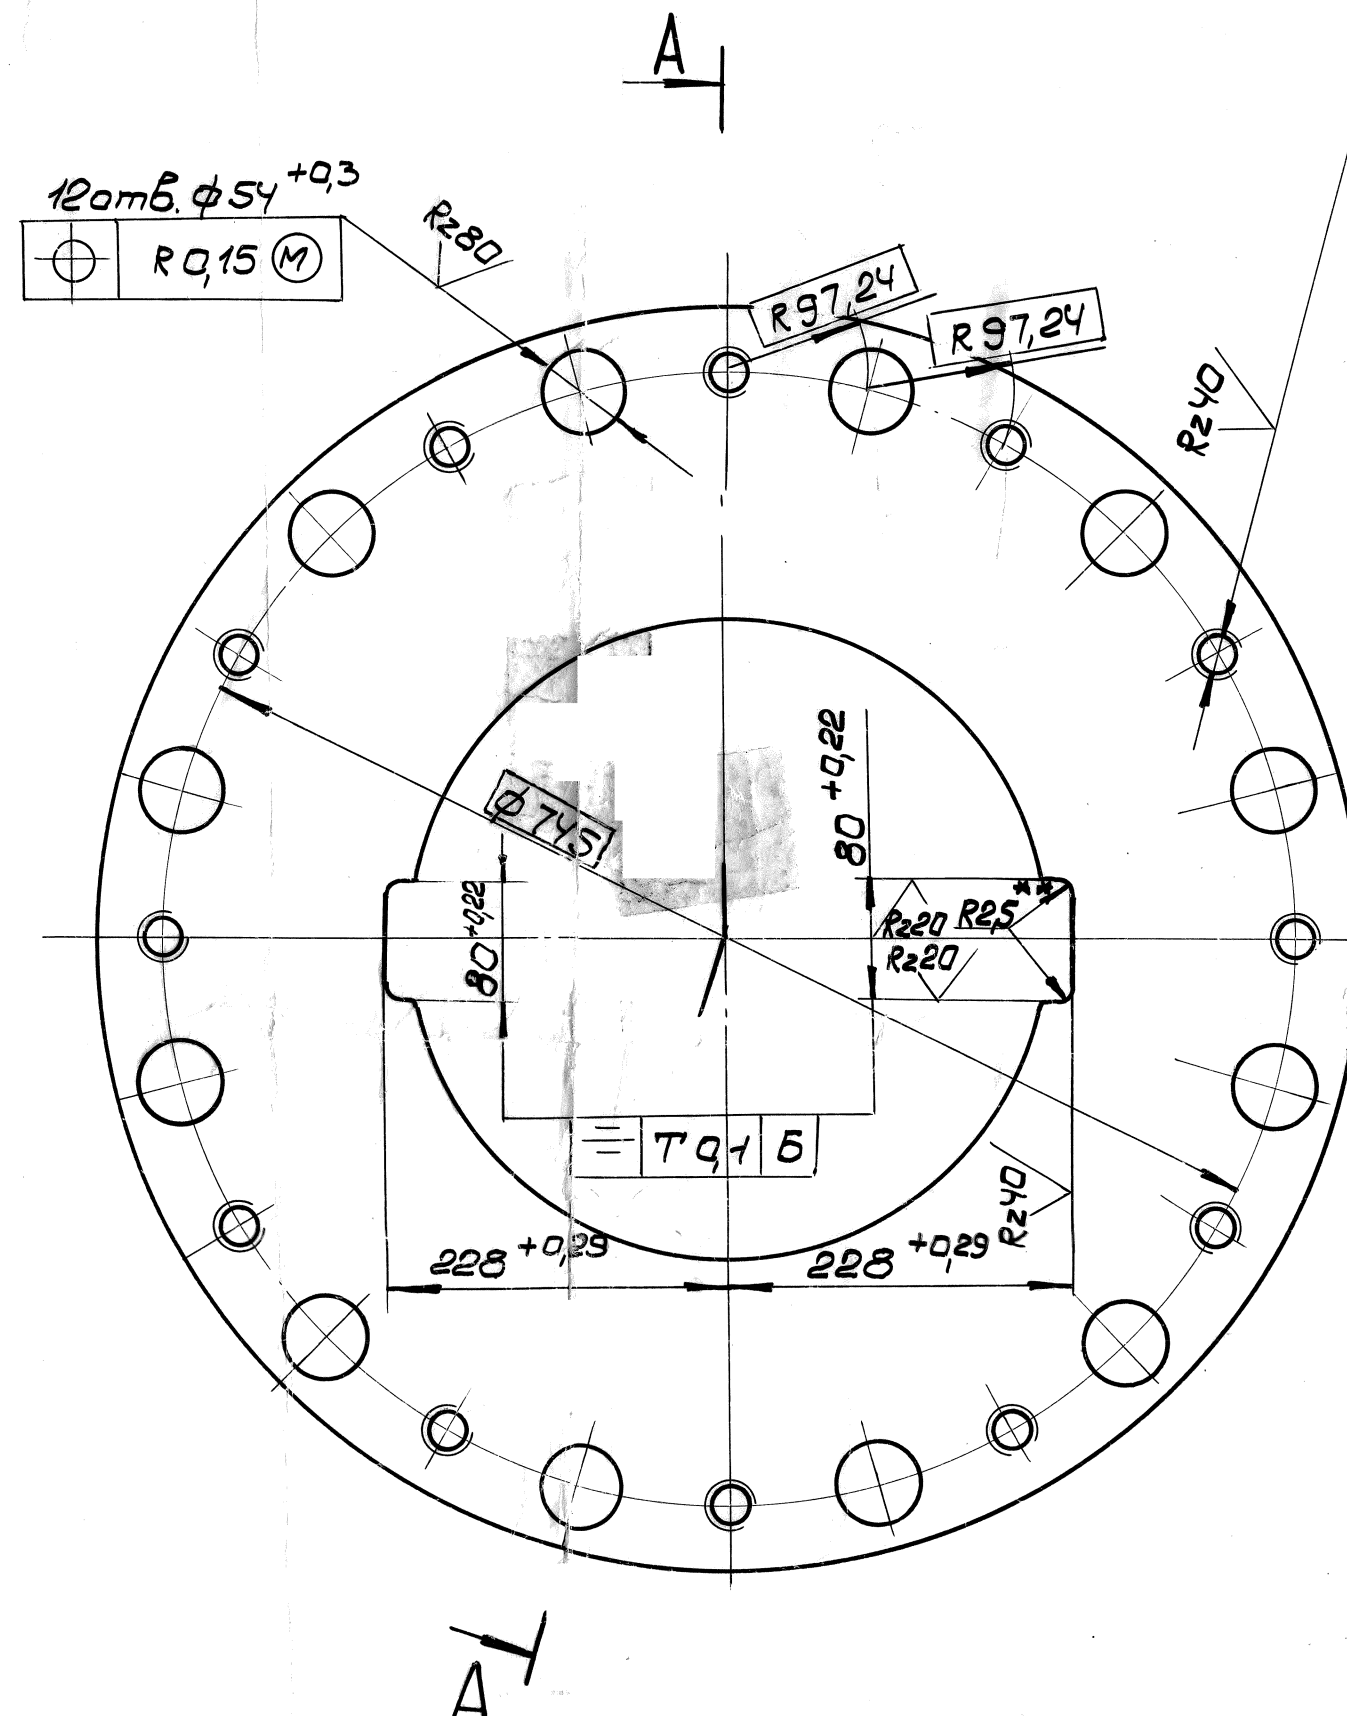


Резиован:  
Роса 12.08.80

Справ. №: Первое применение  
ТБФ-110-2ЕУЗ 58С.674.512

07.07.80  
07.07.80  
100.00

172  
Подп. и дата  
11.01.81 23992  
Удб. № докум. Подп. и дата

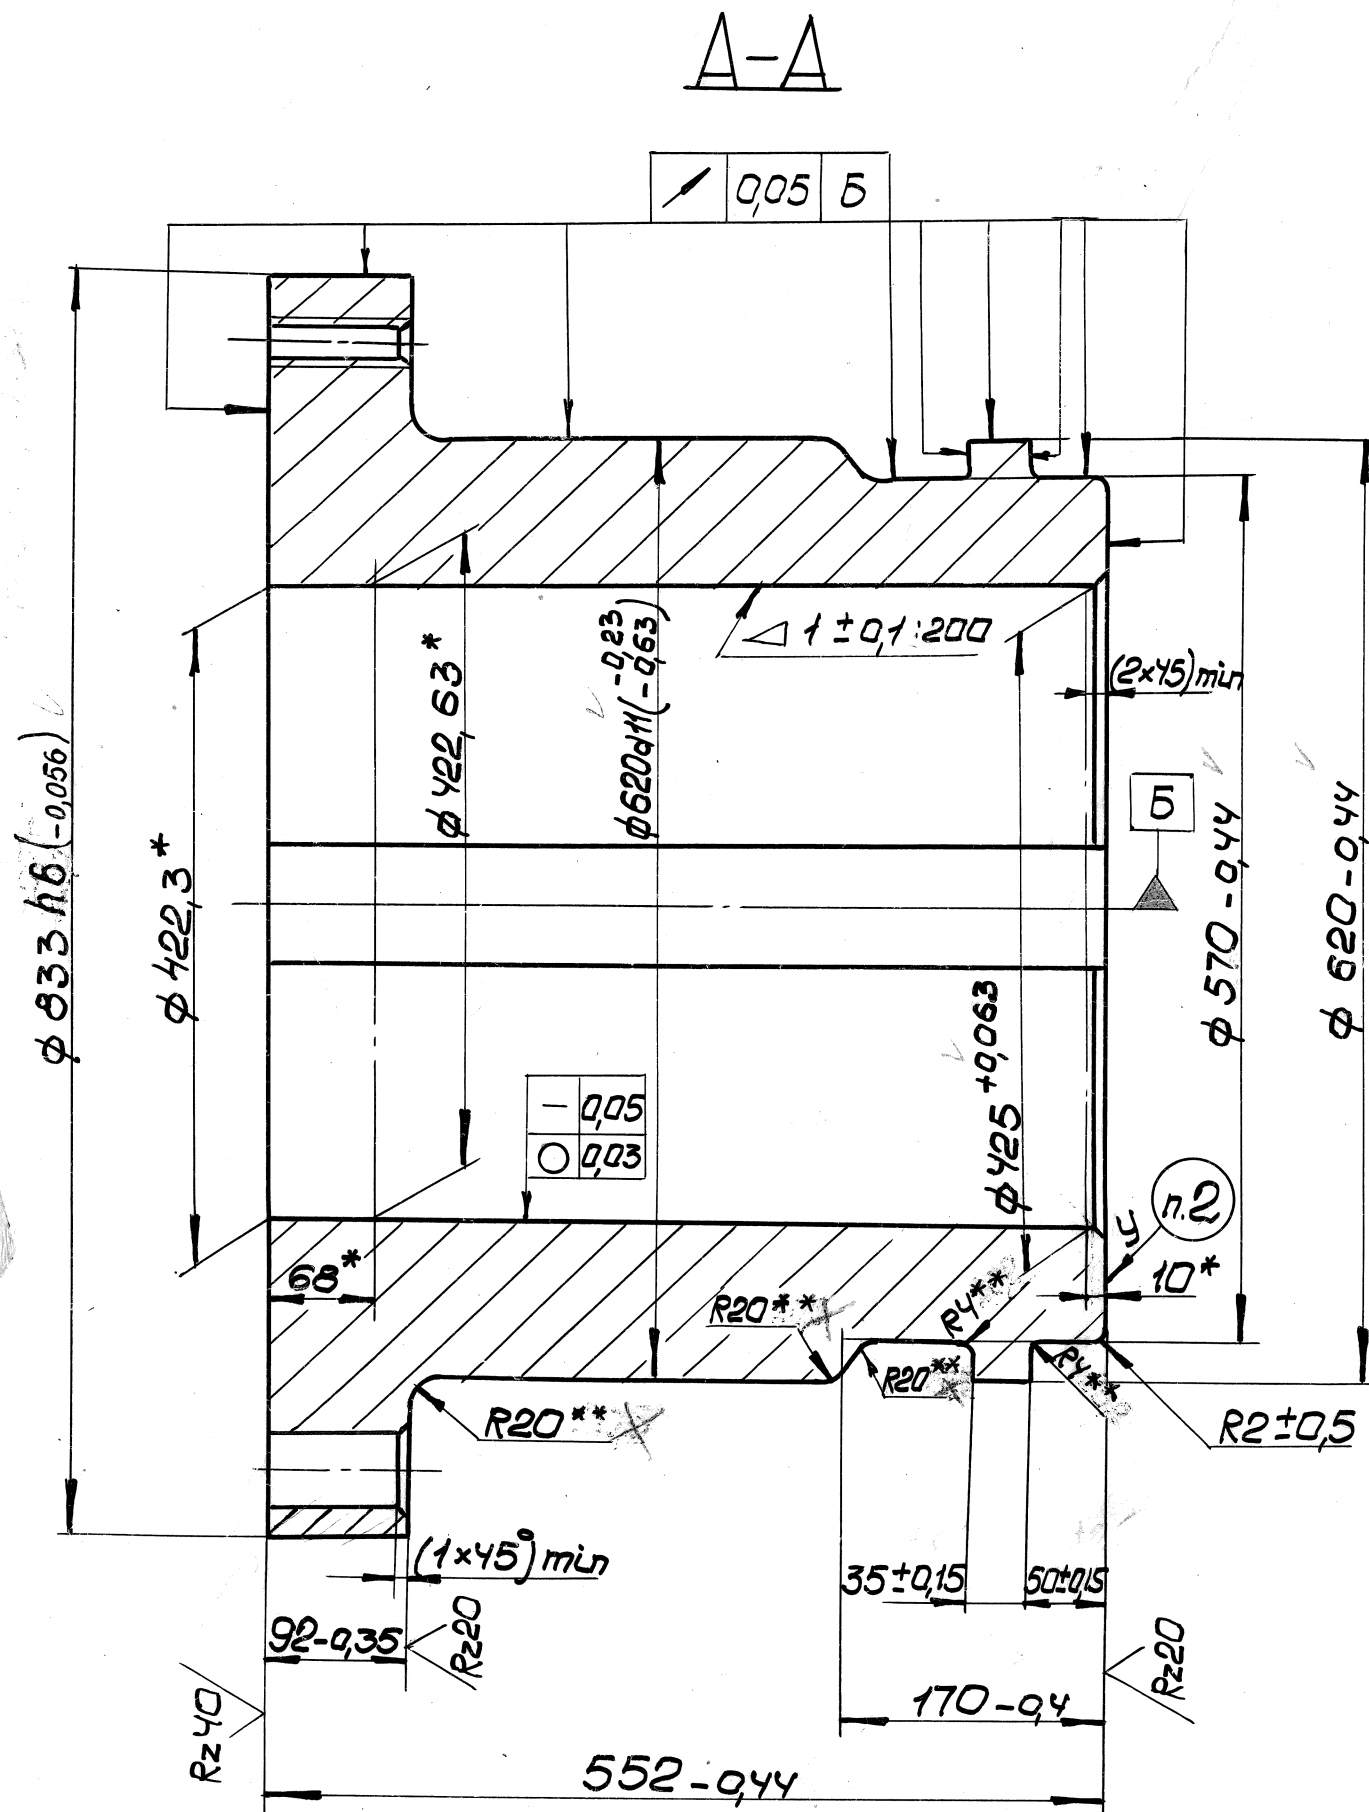

12 шт. М30-7Н; h2<sup>+</sup> x 90°<sup>\*\*</sup>  
R0,5 (M)

1. Механические свойства материала:  
(на тангенциальных образцах)  
относительное удлинение (при  $l_0 = 5d$ )  $\% \geq 12$   
относительное сужение (при  $l_0 = 5d$ )  $\% \geq 35$   
ударная вязкость  $Дж/см^2 \geq 49$  ( $кгс\cdot м/см^2 \geq 5$ )
2. Маркировать № плавки, № поковки, № забородского заказа по инструкции ОК 419.003 шрифтом № 10 ГОСТ 6.020-80.
3. Острые края скруглить радиусом 0,5 min
4. \* Размеры для справок.
5. \*\* Размер обеспеч. инстр.
6. При изготовлении полумуфты из поковки, после обдирки поковку термообработать для снятия внутренних напряжений.

|             |                |          |          |           |           |
|-------------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 85С.255.589 |                |          |          |           |           |
| 4           | ВК.0886-2021   | 08.08    | 14.12.21 | Полумуфта |           |
| 3           | ВК.211-87      | 08.08    | 20.04.87 |           |           |
| 2           | Зам. ВК.155-81 | 08.08    | 20.05.81 | Литера    | Масса     |
| Изм         | Испол.         | № докум. | Подп.    | Дата      | Масштаб   |
| Разраб.     | Цейтлина       |          | 8.6.79   | 0         | 850       |
| Проф.       | Геласи         |          | 8.6.79   |           | 1:5       |
| Т.контр.    | Синицын        |          |          | Лист      | Листов: 1 |
| Зав. сект.  | Вартаньян      |          |          |           |           |
| Н.контр.    | Миничев        |          | 22.6.79  |           |           |
| Удб.        |                |          |          |           |           |