


ВКИА 712 141 022

√ Ra12.5 (✓)

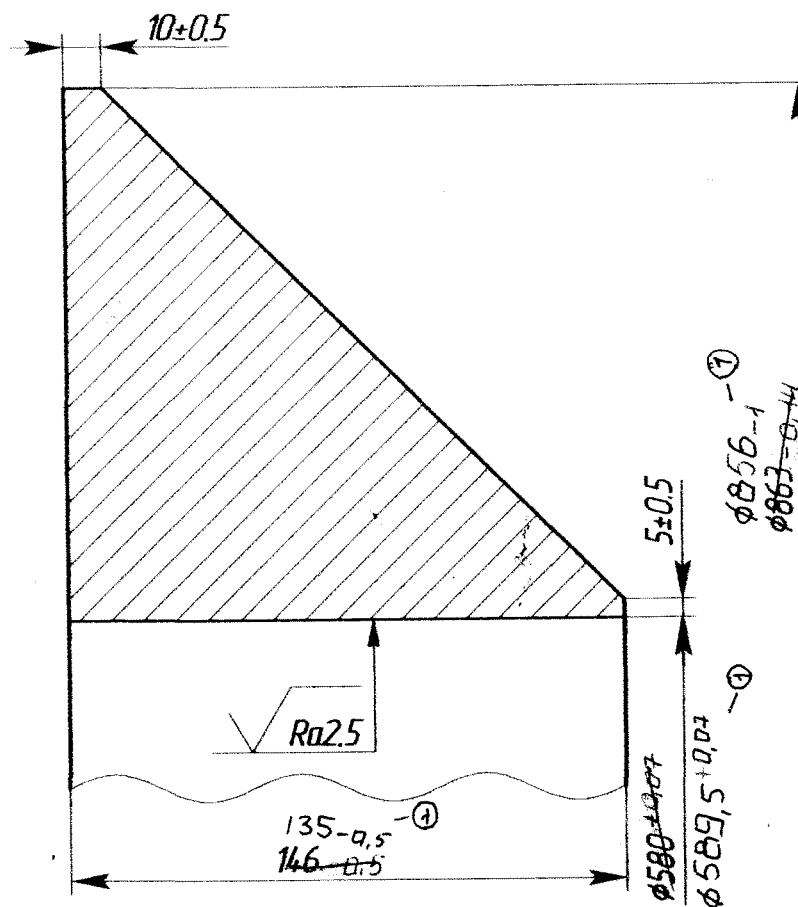

## 1. Механические свойства материала:

(на тангенциальных образцах)

- предел текучести, МПа (кгс/мм<sup>2</sup>)  $\geq 582$  (60)
- предел прочности, МПа (кгс/мм<sup>2</sup>)  $\geq 765$  (78)
- относительное удлинение (при  $l=5d$ )  $\geq 16\%$
- относительное сужение  $\geq 35\%$

Прочие требования к паковке по ТУЗ-896-78.

2. Чертеж предназначен для заказа паковки. Механическую обработку по чертежу не проводить.

ВКИА 712 141 022

|           |               |          |
|-----------|---------------|----------|
| 1         | ВК 83-09      | 4.409    |
| Изм.      | Лист          | № докум. |
| Разраб.   | Асеева        | Подп.    |
| Проб.     | Чепелюкова    | Подп.    |
| Т. контр. | Шестакова     | Подп.    |
| ГКП       | Чуриков       | Подп.    |
| Н. контр. | Чедотарева    | Подп.    |
| Утв.      | Воскресенский | Подп.    |

Кольцо направляющее

Паковка стальная кп IV ТУЗ-896-78

| Лист | Масса            | Масштаб |
|------|------------------|---------|
| 01   | 175.7-0<br>184.5 | 1:2     |
| Лист | Листов           | 1       |

Формат А1