
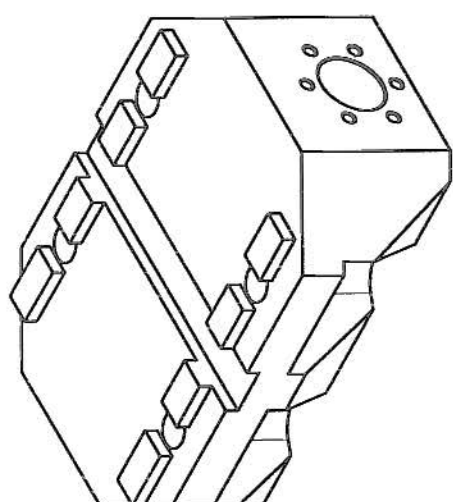
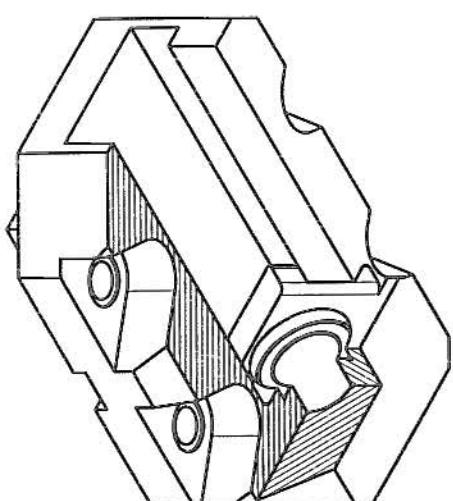
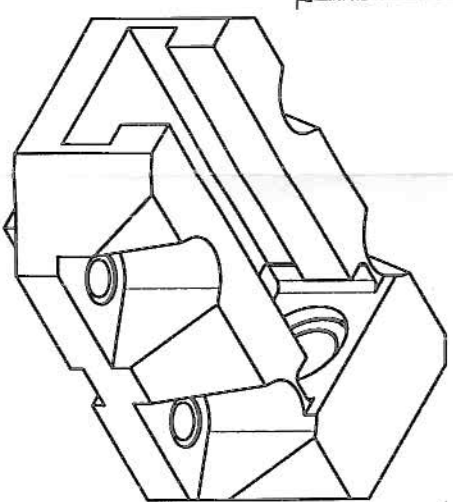
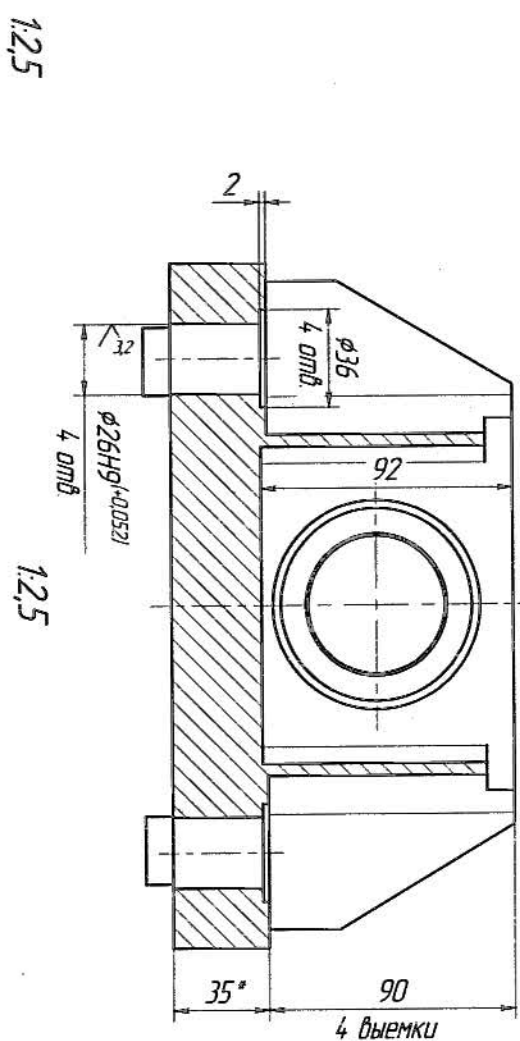
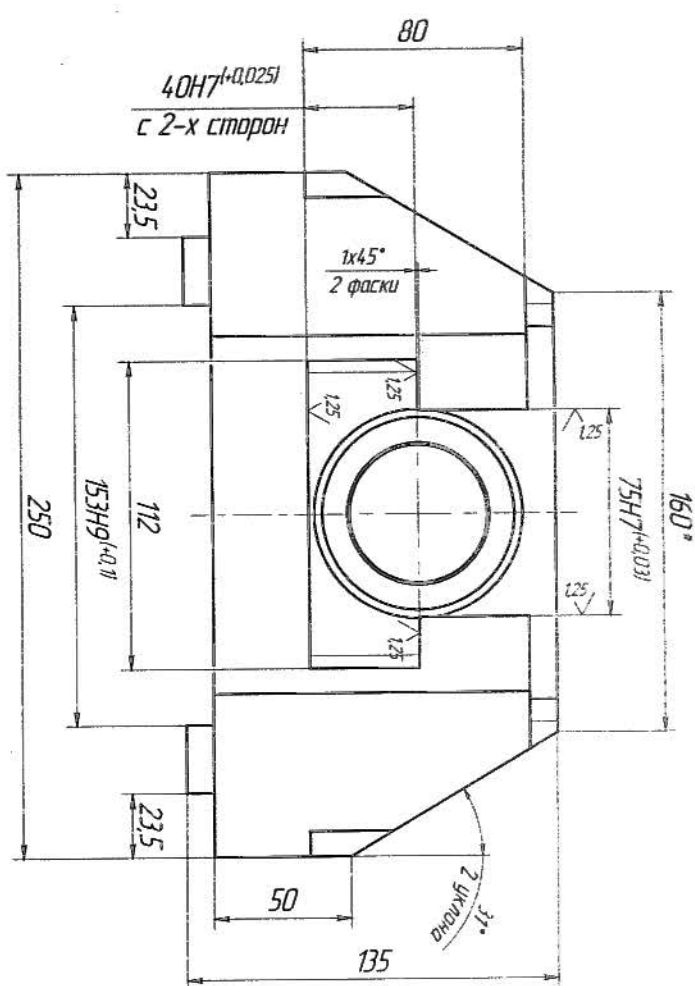


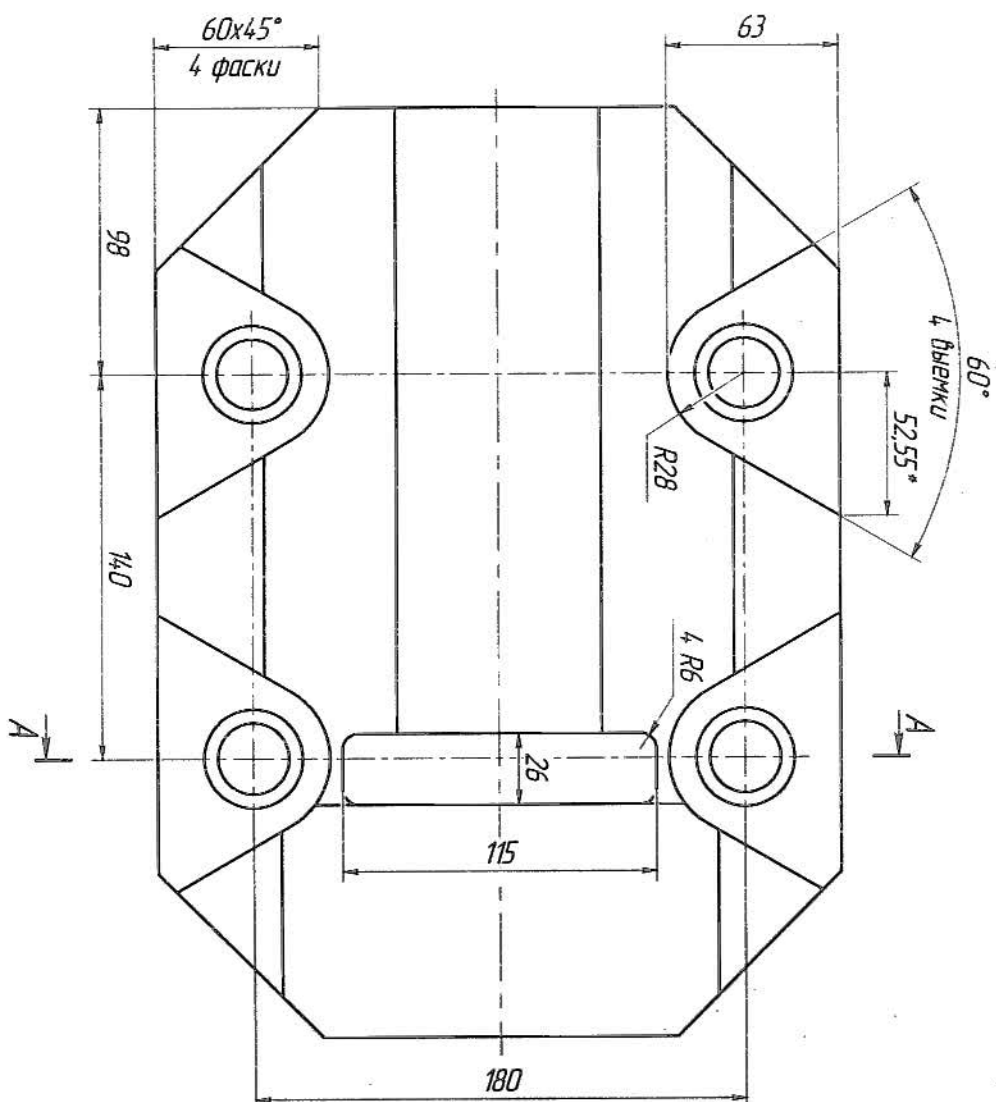

1. Т.О. НРС 30 35.
2. Неподвижность и несомкнутость отверстий $\phi 50H7$, паза $75H7$ и паза $40H7$ не более $0,03\text{мм}$
3. Общие допуски по ГОСТ 30893-1-2002. $H14$, $h14$, $\pm I14/2$
4. * Размеры для справок.

Инд № подл.	Подп и дата	Взам инд №	Инд № дубл.	Подп и дата
02339	<i>[Signature]</i> 21.11.22			

Строч. №	Перв. пример

[illegible]
$$\sqrt{RZ_{40}}$$