




Размеры посадочных поверхностей аналогичных фрез

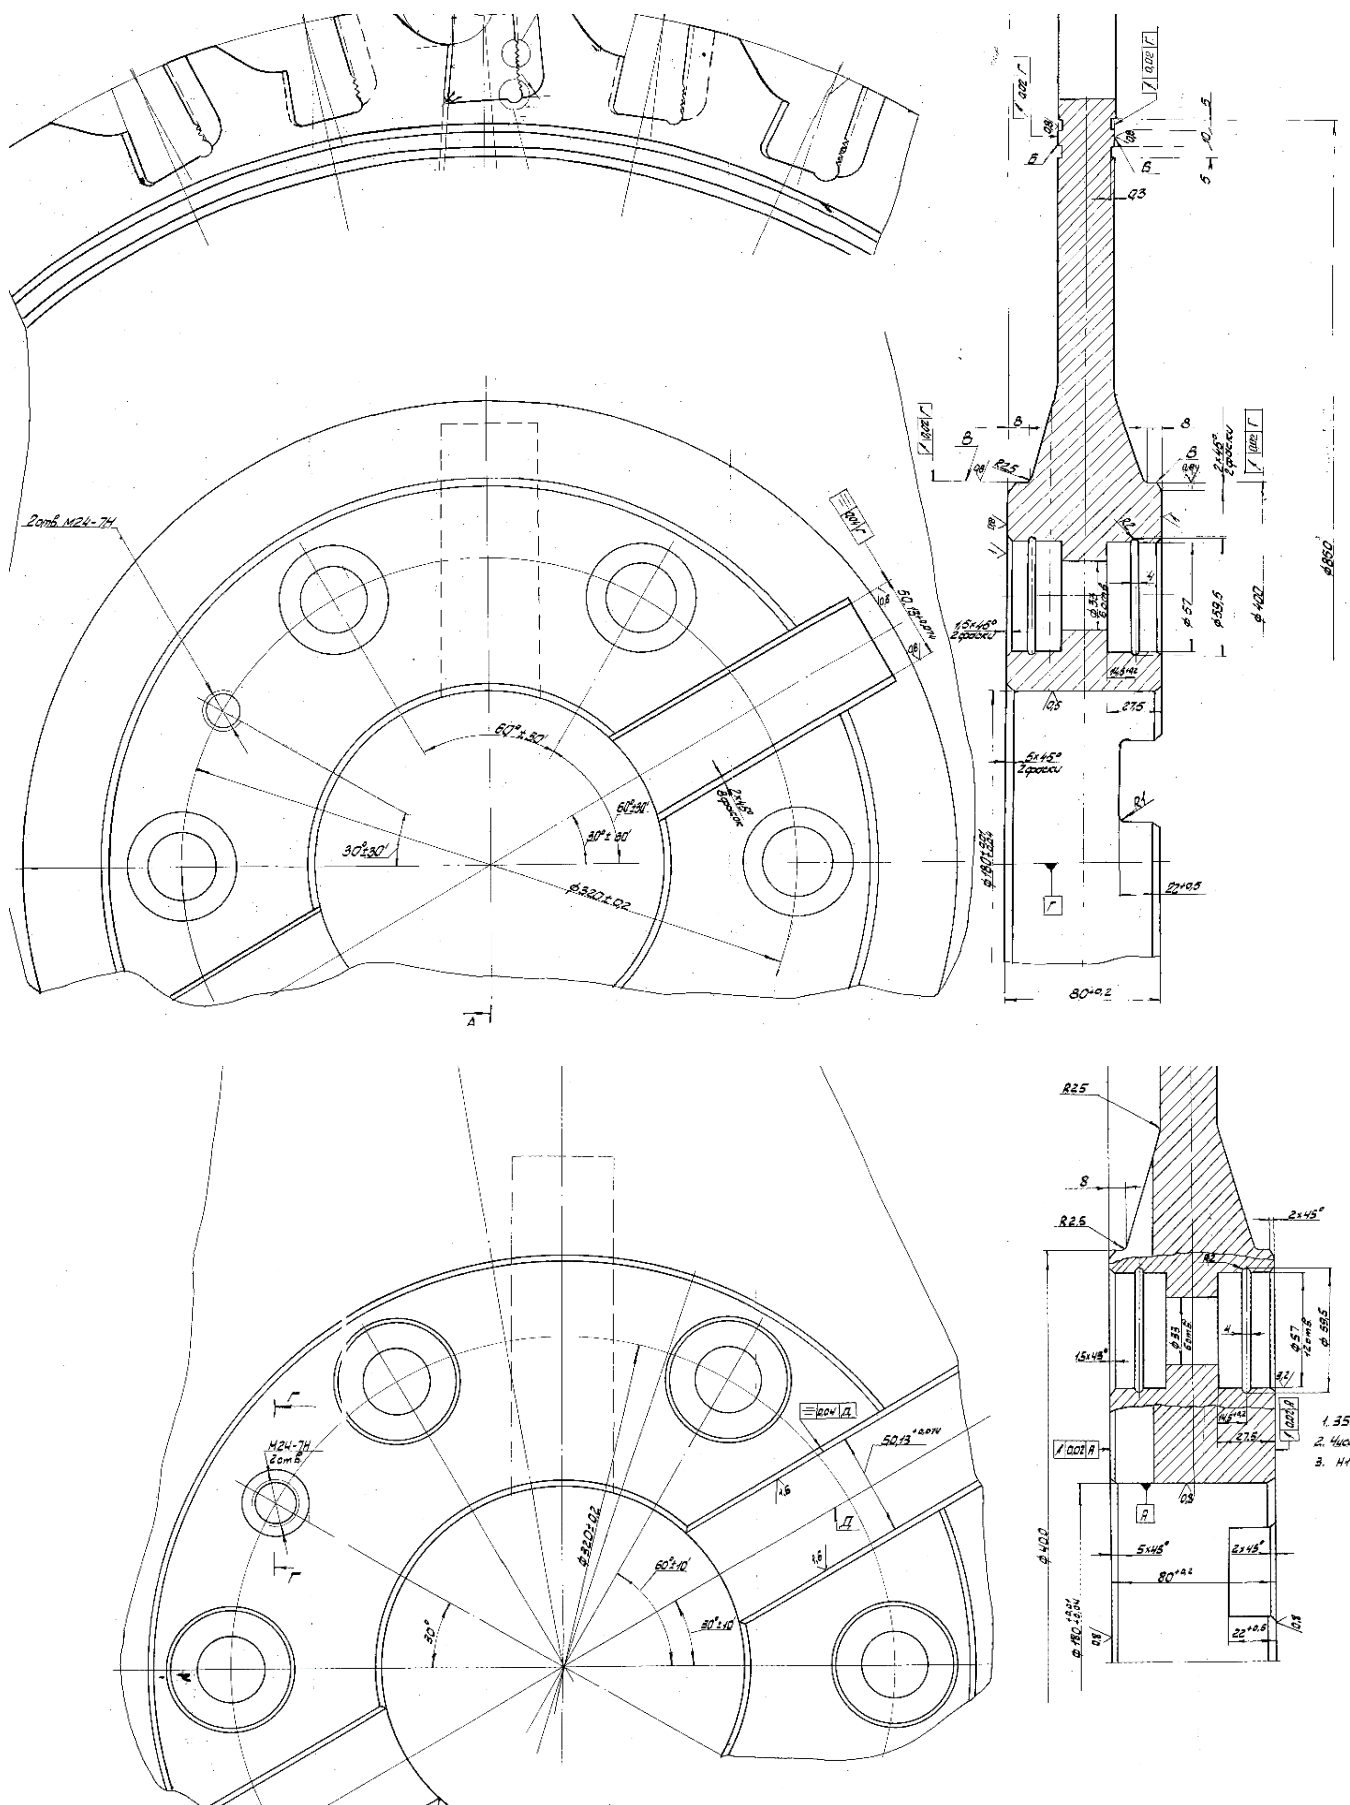

Размеры обмоточных пазов вала

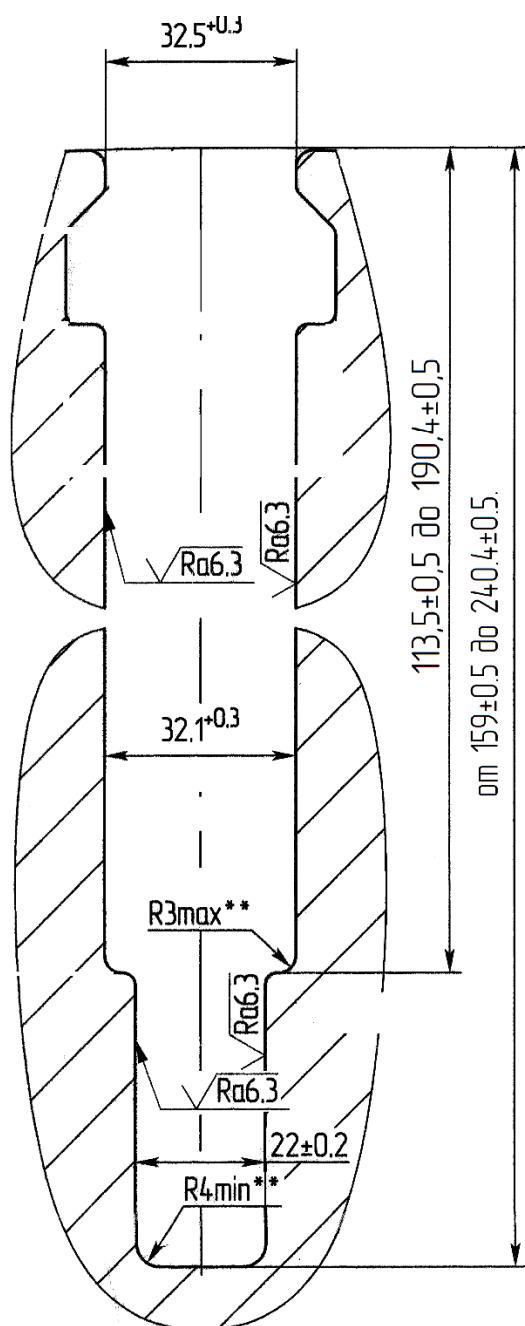

А

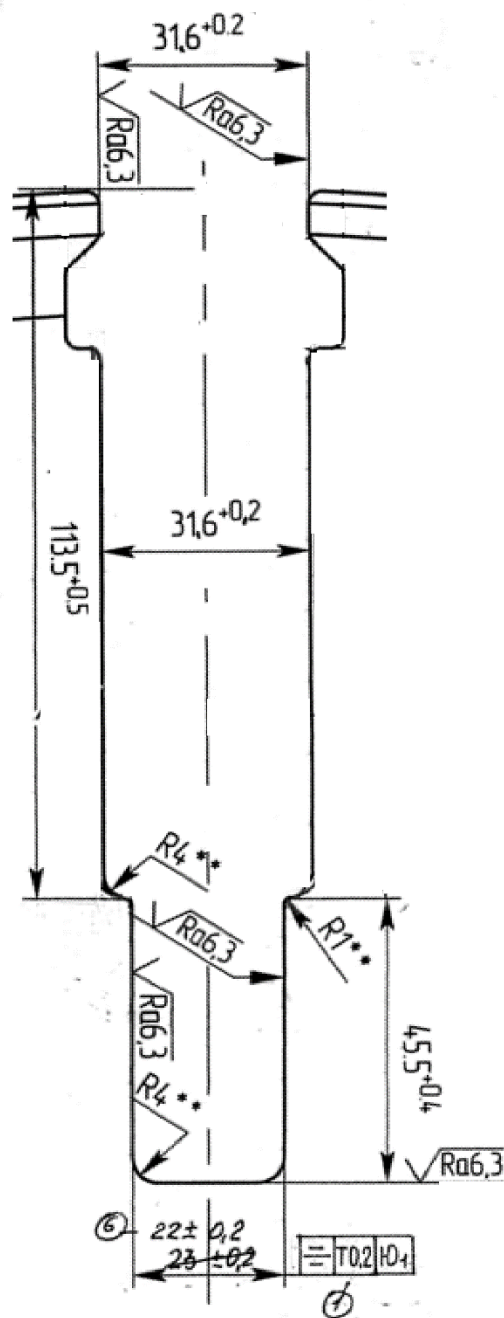

Б

А – обмоточный паз $32,1+0,3$ с R3 по дну с расширением сверху паза до $32,5+0,3$ и подпазовый канал $22\pm0,2$.

Б – обмоточный паз $31,6+0,2$ с R4 по дну и подпазовый канал $22\pm0,2$.

Размеры паза под заполнители
Глухой паз шириной $31,6 \pm 0,2$ с R4 по дну или $32,5 \pm 0,3$ с R4 по дну

