


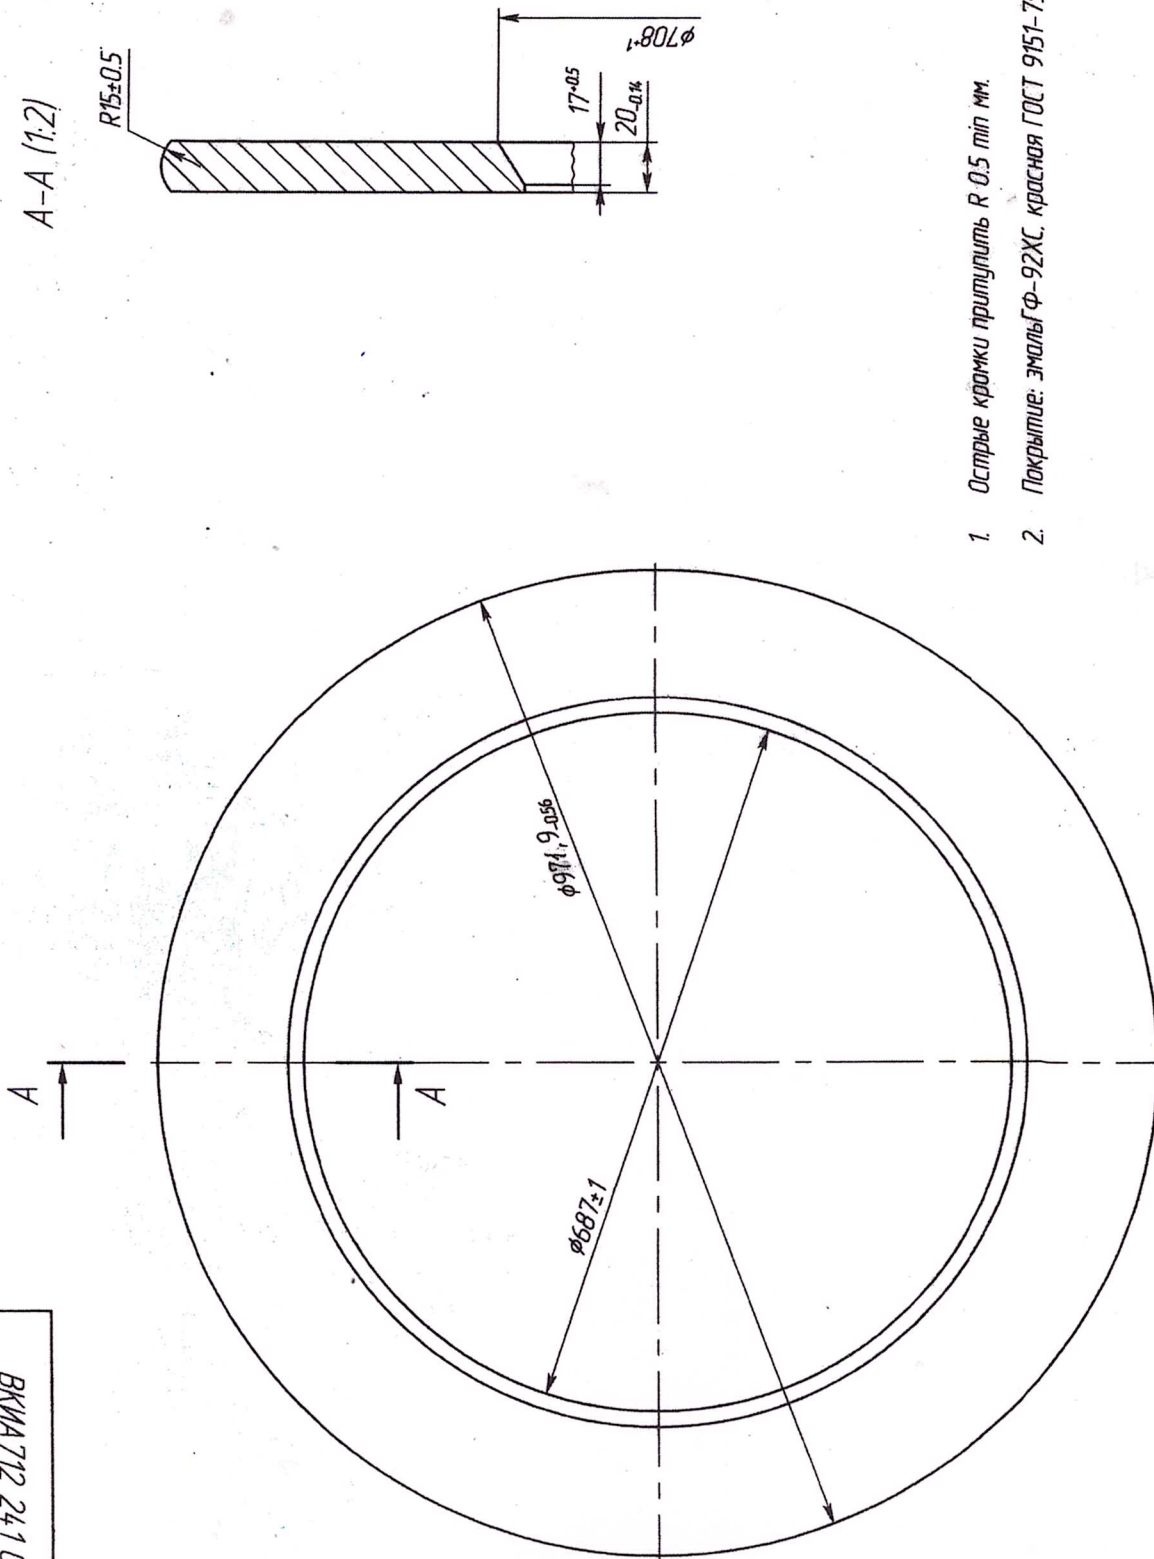

1. Острые края притупить R 0.5 мин мм.
2. Покрытие: эмаль Ф-92ХС красная ГОСТ 9151-75. V. 5X/14 10.74 м².

[illegible]