


Изготовление ОК


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
163/63	С.Н. 11.14				ТВФ-220-У3	ВКИА.684.223.102

ВКИА.742176.076

✓ Ra12,5(✓)

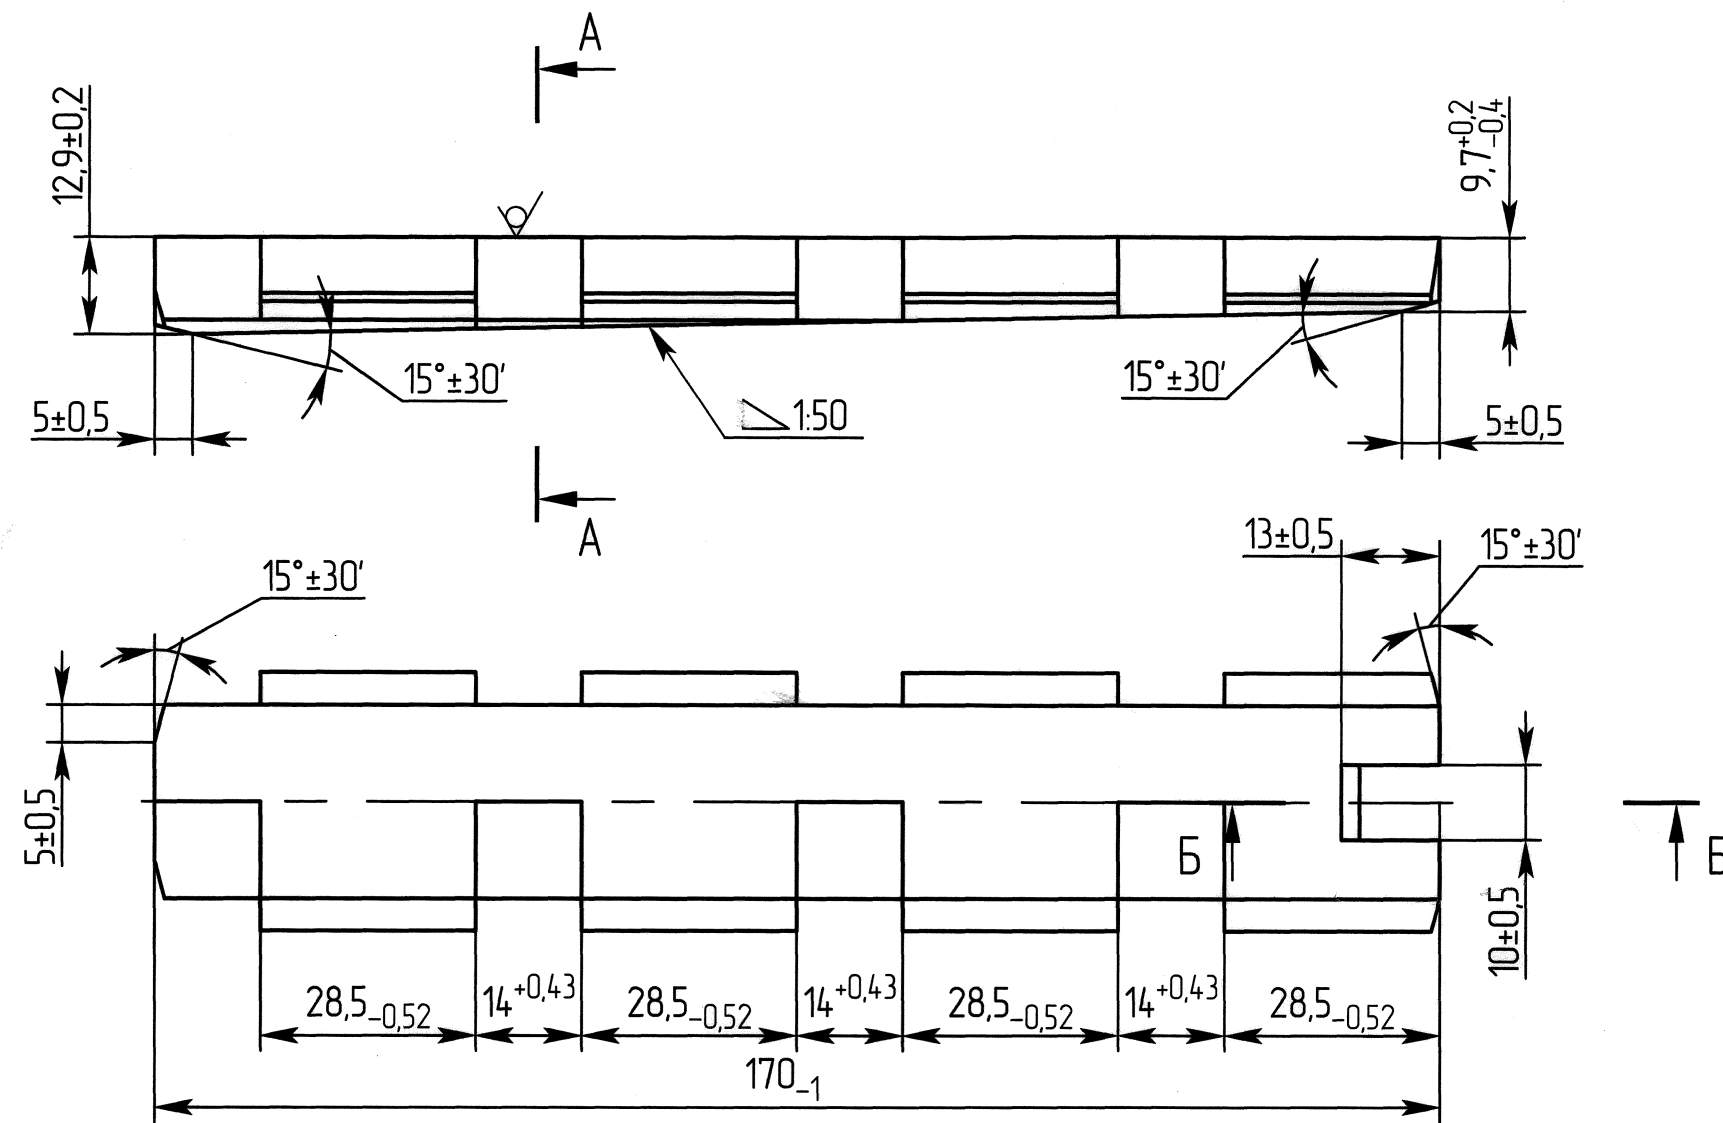

A - A (2:1)

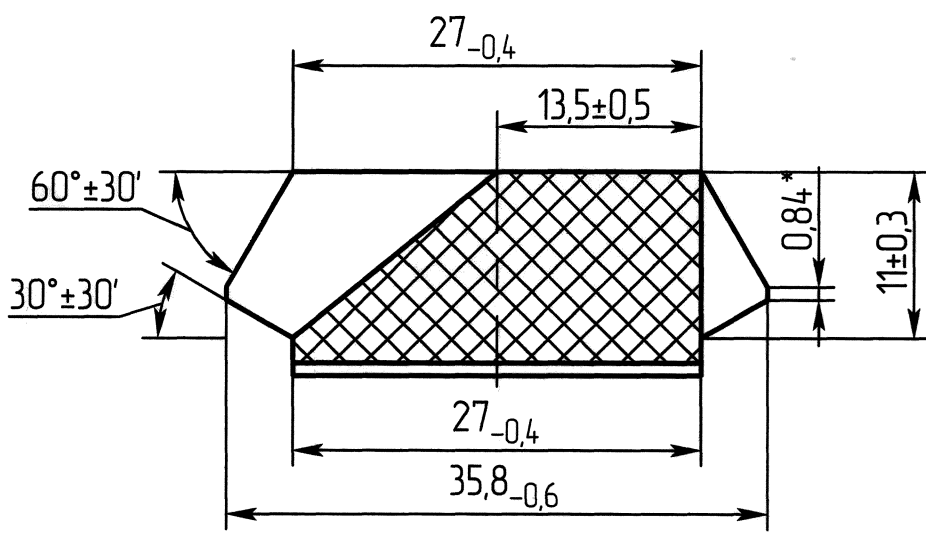

- *Размеры для справок.
- Покрытие: лак ЛБС-1 ГОСТ901-78.VI.УХ/Л4. Площадь покрытия 0,0155м². Лак запечь по режиму: при температуре 60±80°С - 1час, при температуре 130±10°С - 1час. Наплывы лака не допустимы.

ВКИА.742176.076					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	01			0,118	1:1
Разраб.	Масленникова	С.Н. 11.14			Клин пазовый				
Пров.	Крекнин	С.Н. 11.14							
Т.контр.	Сильченко	С.Н. 11.14			Лист Листов 1				
Н.контр.	Ермолаева	С.Н. 11.14			Стеклотекстолит СТЭФ 1с-15.0 ГОСТ12652-74				
Утв.	Моззоб	С.Н. 11.14							