
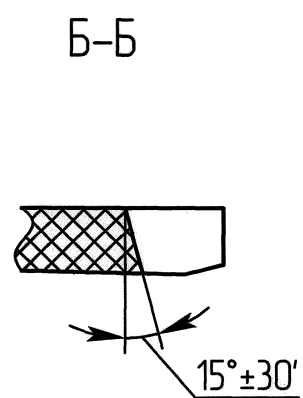


Утверждение ОК


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	б.л.	Справ. №	Перв. примен.
163165	12.11.17					ТВФ-220-У3	ВКИА.684.223.102

ВКИА.742176.078

√ Ra12,5(V)

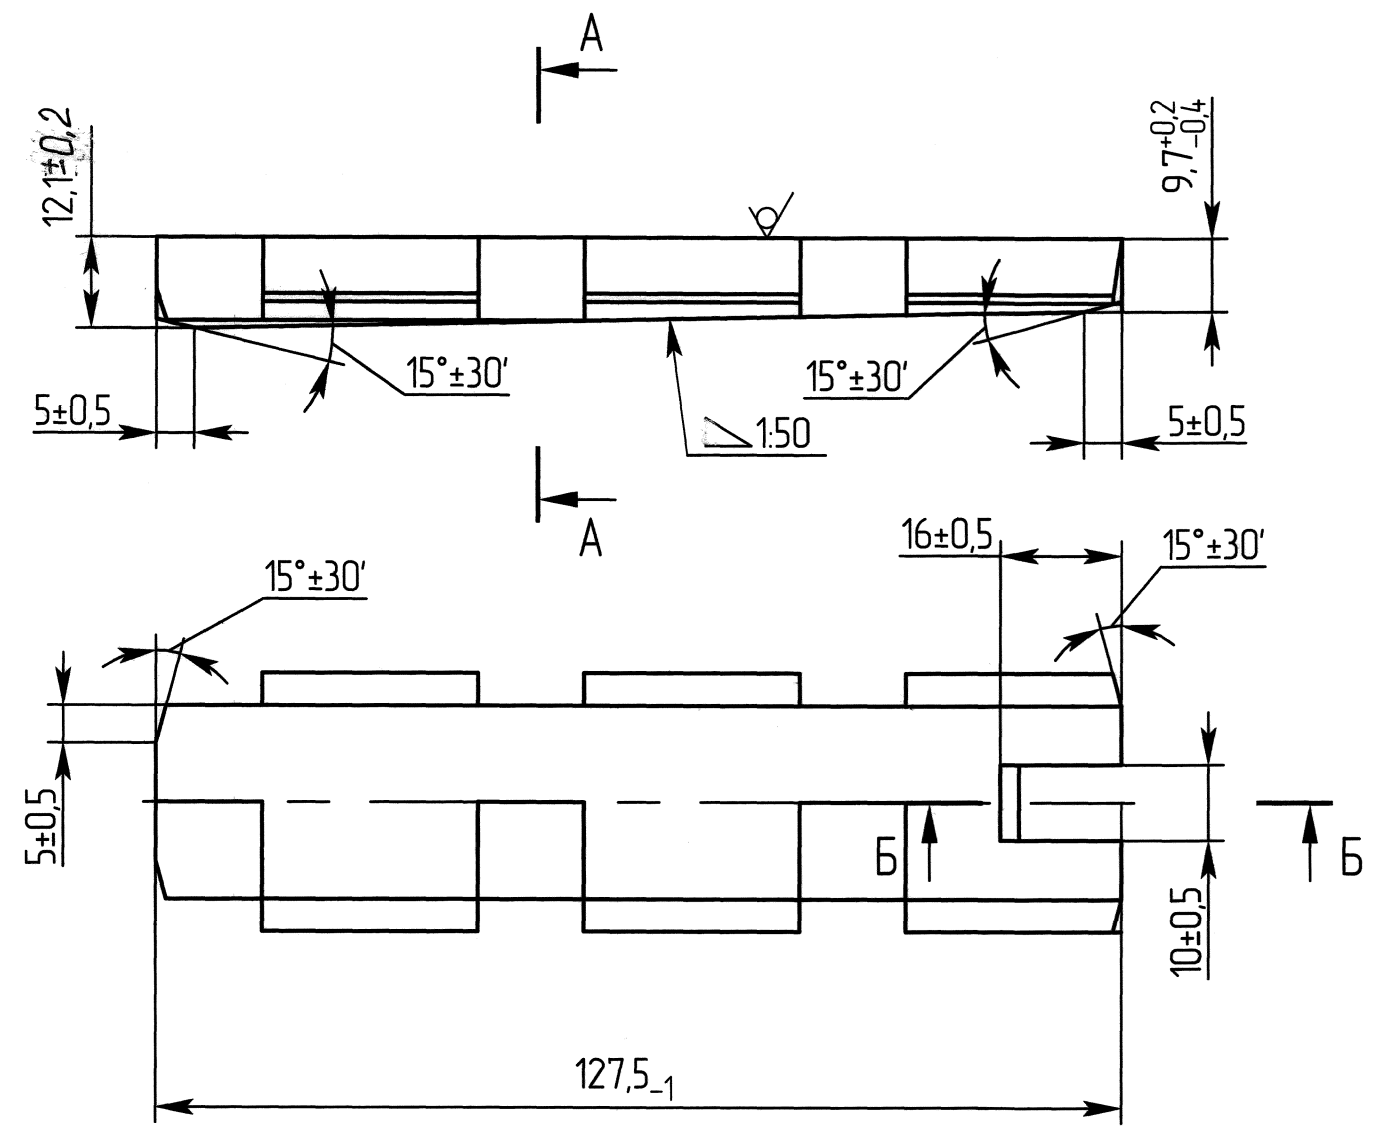

A - A (2:1)

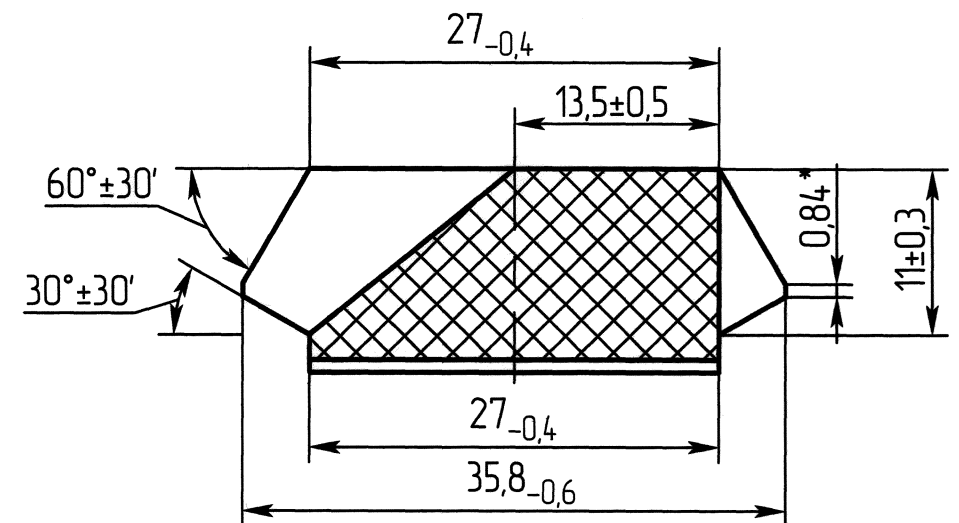

- *Размеры для справок.
- Покрытие: лак ЛБС-1 ГОСТ901-78.VI.УХ/Л4. Площадь покрытия 0,0105м². Лак запечь по режиму: при температуре 60±80°С - 1час, при температуре 130±10°С - 1час. Наплывы лака не допустимы.

					ВКИА.742176.078				
					Клин пазовый	Лит.		Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	01				0,088	1:1
Разраб.	Масленникова	Иванов	02.11.17						
Пров.	Крекнин	Сидоров	3.11.17						
Т.контр.	Сильченко	Сидоров	7.11.17						
					Лист		Листов 1		
Н. контр.	Ермолаева	Ермолаева	14.11.17	Стеклотекстолит СТЭФ 1с-15.0 ГОСТ12652-74					
Утв.	Мозгов	Мозгов	8.11.17						