



№ подл. *
 Подп. и дата
 Взам. инв. №
 Инв. № дубл.
 Подп. и дата
 Справ. № ТФ-32-2
 Перв. примен. ВКИА 684 264 010

ВКИА 712 241 013

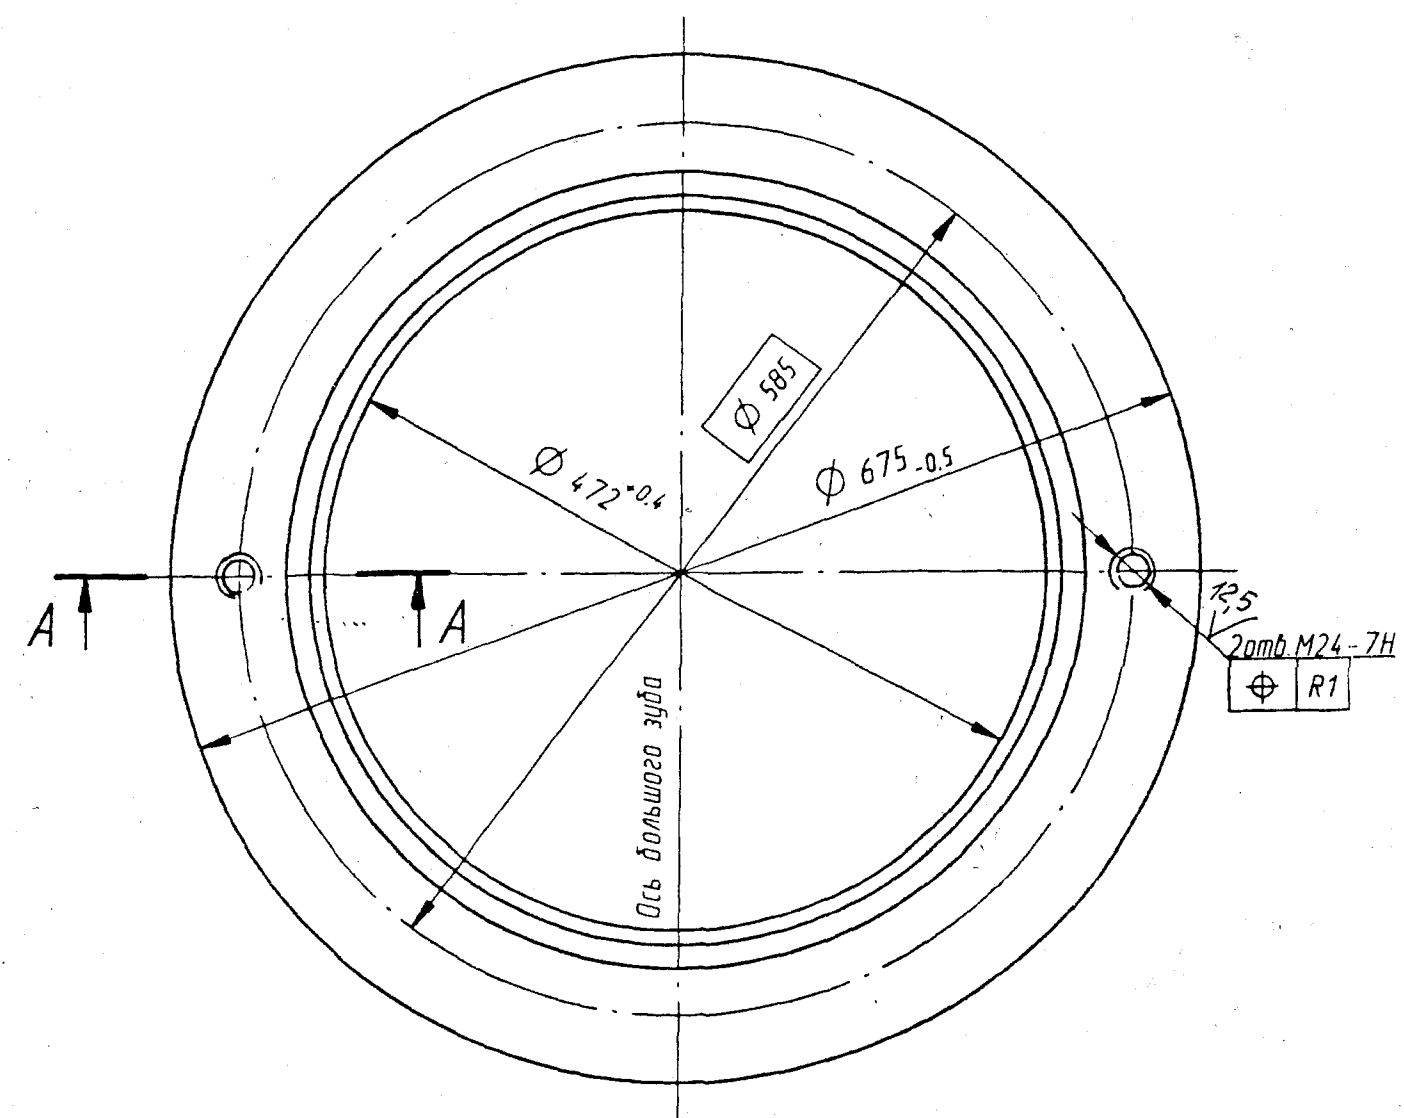

6,3 ✓ (✓)

A-A (1:1)

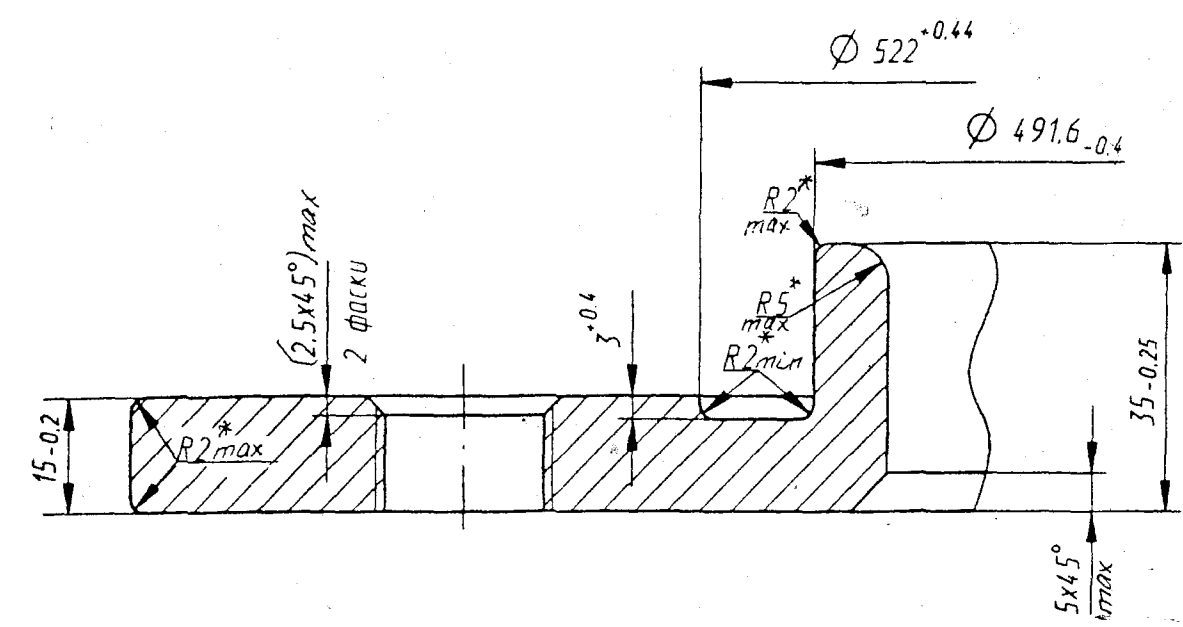

1. Допускается применение других марок сталей, обеспечивающих указанные в чертеже механические свойства.
2. Острые кромки скруглить радиусом 1 мм.
3. Покрытие: эмаль ГФ-92ХС ГОСТ 9151-75, 1 слой; $F = 0,47 м^2$.

					ВКИА 712 241 013							
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Кольцо дистанцион- ное			Литера		Масса	Масштаб	
Разраб	Чеплюкова	Леген						0			23	1:5
Провер	Новосадов	Вит	30.09.02.									
Т. контр.	Щестякова	Вит	30.09.02.									
Провер.	Чуриков	Вит	30.09.02.									
Провер.	Воскресенский	Вит			Литера			Листов 1				
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Поковка БУ КП 275 ГОСТ 8479-70 38ХНЗМА ГОСТ 4543-71							