

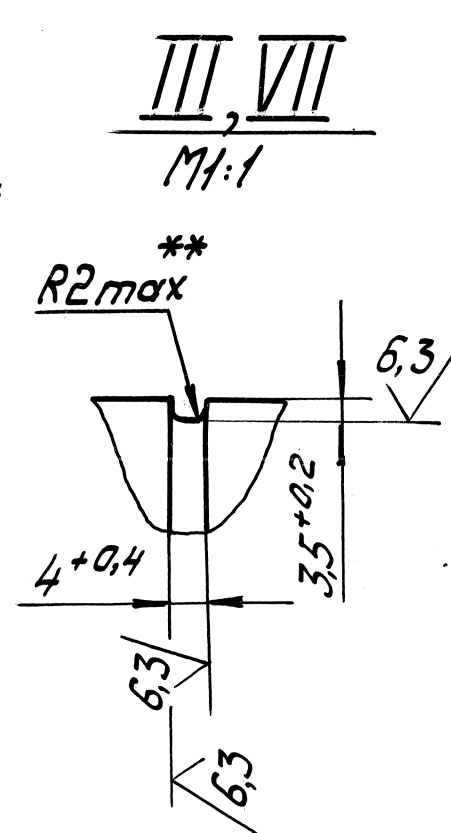
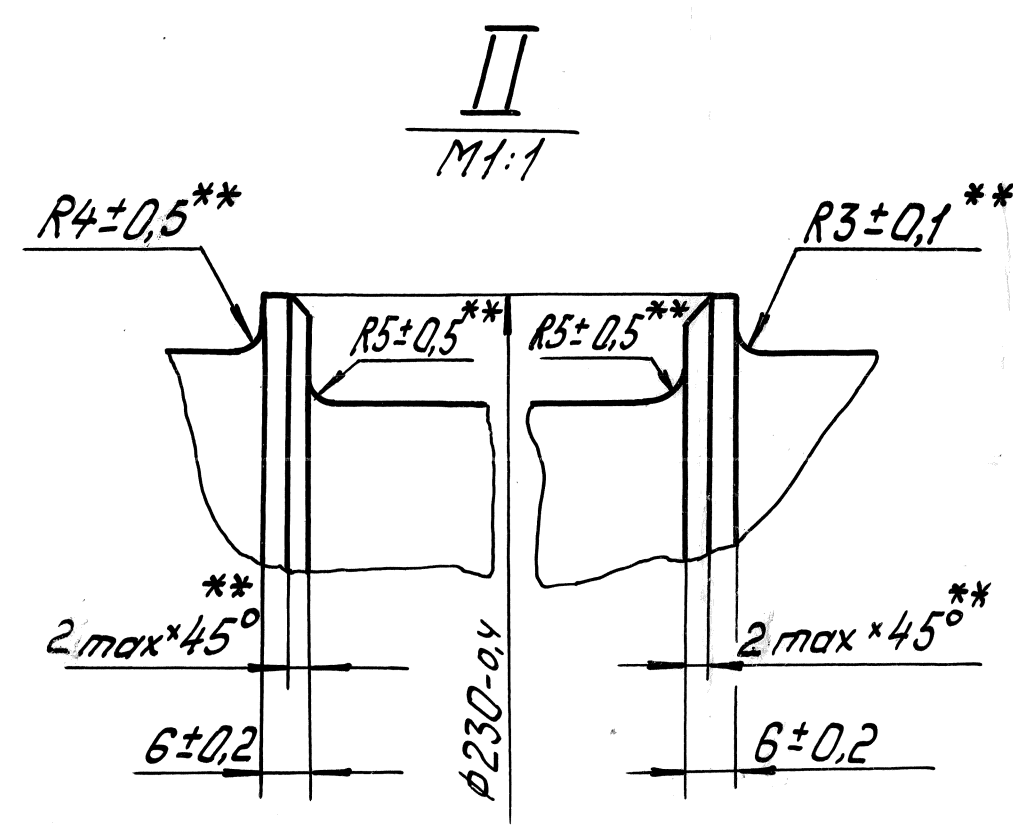
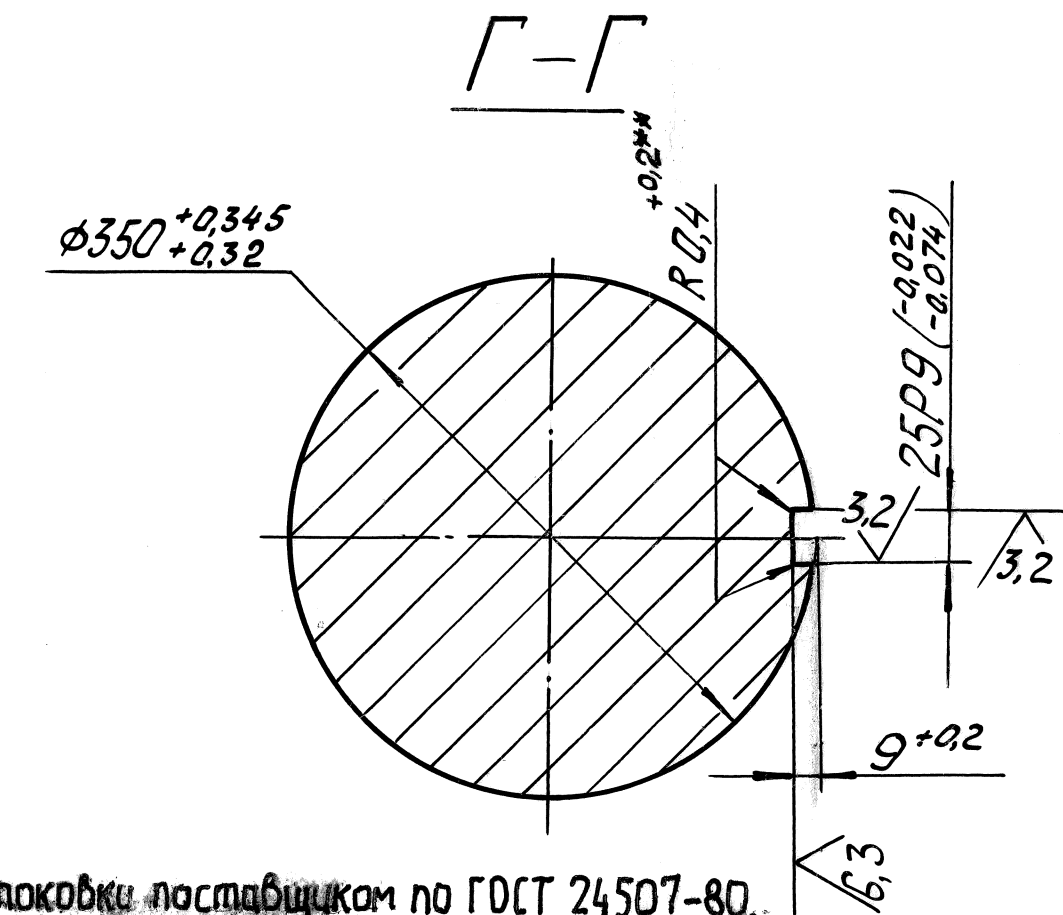




Расположение 8 от в. М12 на $\phi 190$
в прямоугольной системе координат (Вид А)

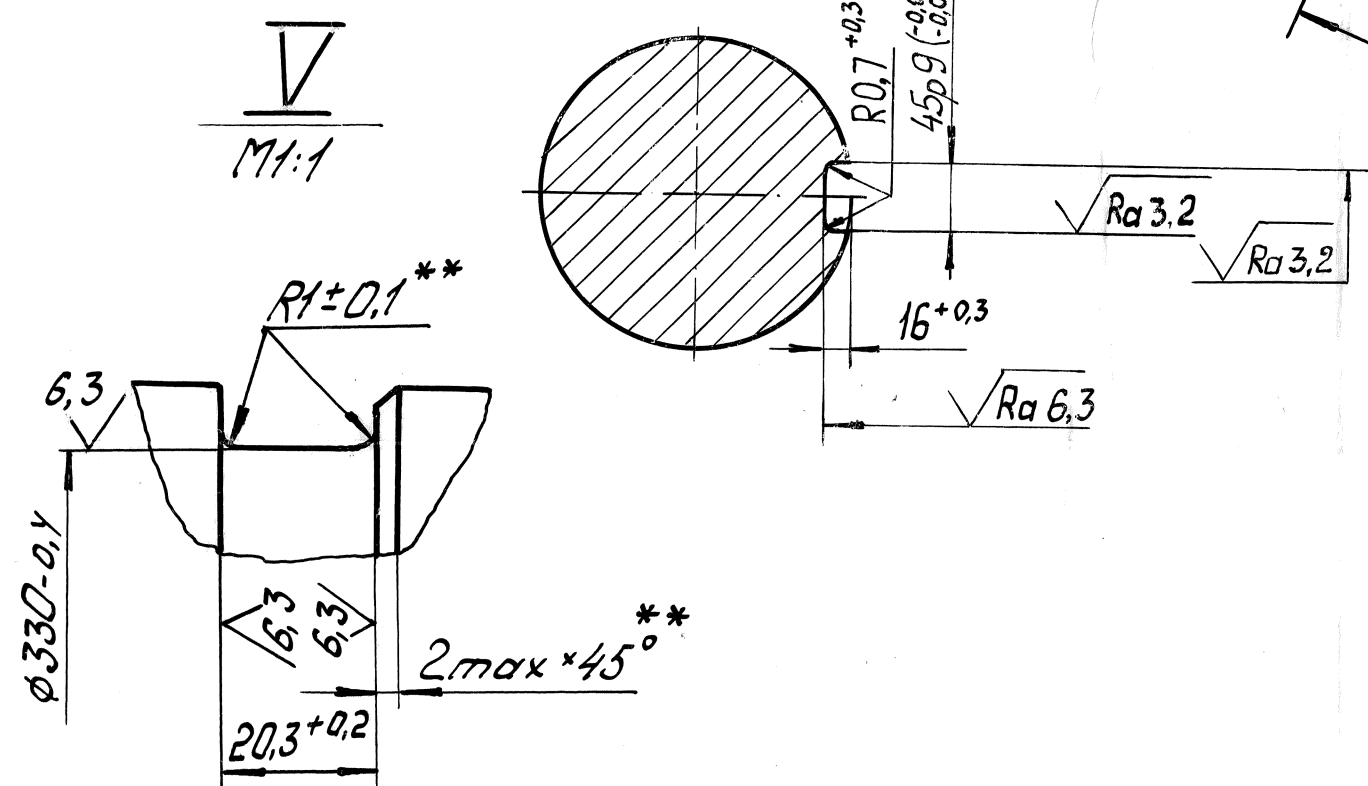

4. Контроль УЗД поковки поставщиком по ГОСТ 24507-80, качество поковки не ниже 2п, трещины не допустимы.

5. 1.* Размеры для справок.
2.** Размеры, обеспеч. цинстр.
3. Маркировать по инструкции ОВК. 419.003 шрифтом 8-Пр.3 ГОСТ 26.020-80.

5	БК 609-2011	Б	17.01
4	Б824-10	Ред.	30.01
3	БК 28-07	Ред.	5.01
2	БК 88-99	Ред.	15.06
1	БК 253-92	Ред.	10.03
13м/13м	№ 00кум.	100п.	12м
Разработ	Заворин	В	4.12
Проб.	Чувинов	В	11.12
Т. контр	Кошкароев	В	11.12
Проб.	Чусев	В	11.12
Н. контр	Ямалов	В	11.12
5тб.	Морозов	В	11.12

ВКИА. 715 424. 014

Ba/

Лит.	Масса	Масштаб
И	1472	1:5
Лист	Листов 1	