


ВКИА 712 141 022

√ Ra12.5 (✓)

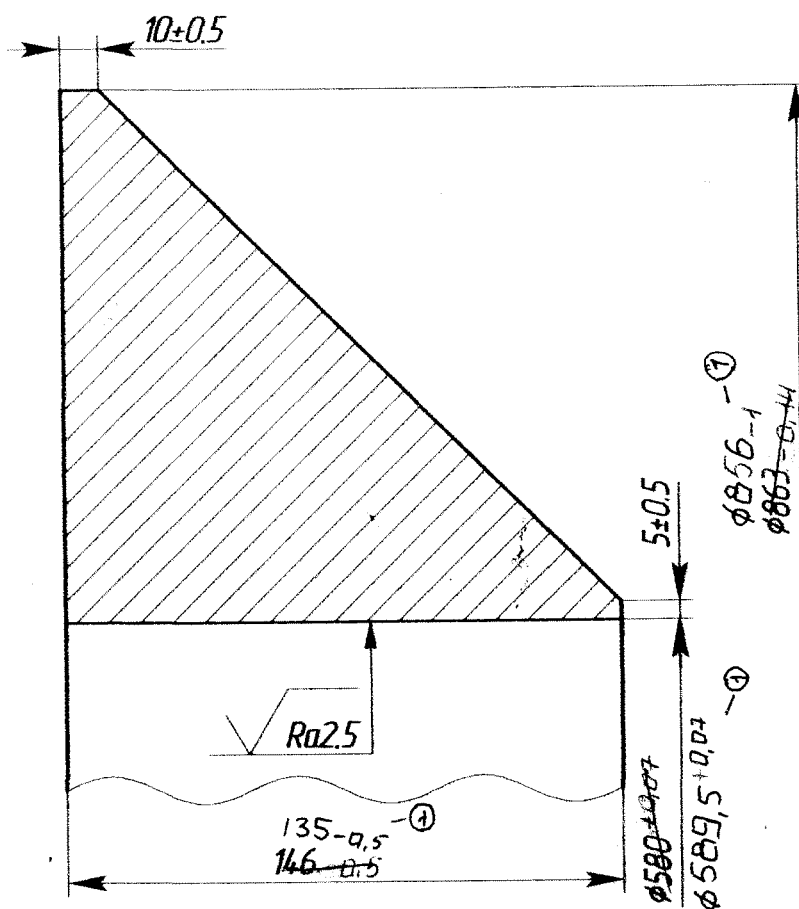

1. Механические свойства материала:

(на тангенциальных образцах)

- предел текучести, МПа (кгс/мм²) ≥ 582 (60)
- предел прочности, МПа (кгс/мм²) ≥ 765 (78)
- относительное удлинение (при $l=5d$) $\geq 16\%$
- относительное сужение $\geq 35\%$

Прочие требования к паковке по ТУЗ-896-78.

2. Чертеж предназначен для заказа паковки. Механическую обработку по чертежу не проводить.

ВКИА 712 141 022

1	ВК 83-09	4.409
Изм.	Лист	№ докум.
Разраб.	Асеева	Подп.
Проб.	Чепелюкова	Подп.
Т. контр.	Шестакова	Подп.
ГКП	Чуриков	Подп.
Н. контр.	Чедотарева	Подп.
Утв.	Воскресенский	Подп.

Кольцо направляющее

Паковка стальная кп IV ТУЗ-896-78

Лист	Масса	Масштаб
01	175.7-0 184.5	1:2
Лист	Листов	1

Формат А1