
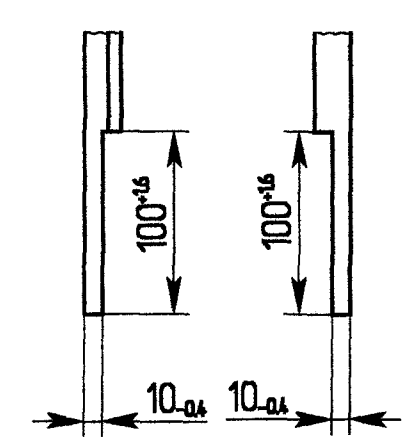
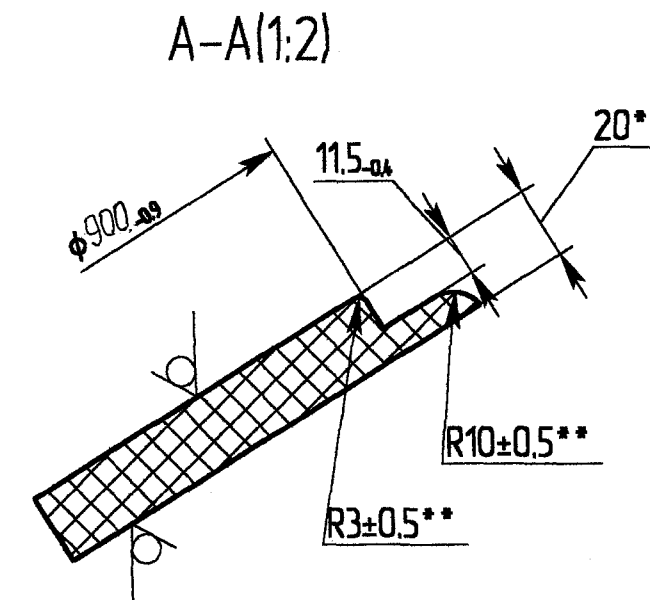


ВКИА 723 356 213

12.5 / (✓)

Справ. № 7Ф-63-2
Перв. примен. ВКИА 684 266 015
6. погр. Обеспеч.

Инв.№ подл. 123502
Подп. и дата 14.04.86
Взам.инв.№ 123502
Инв.№ дубл. 123502
Подп. и дата 14.04.86

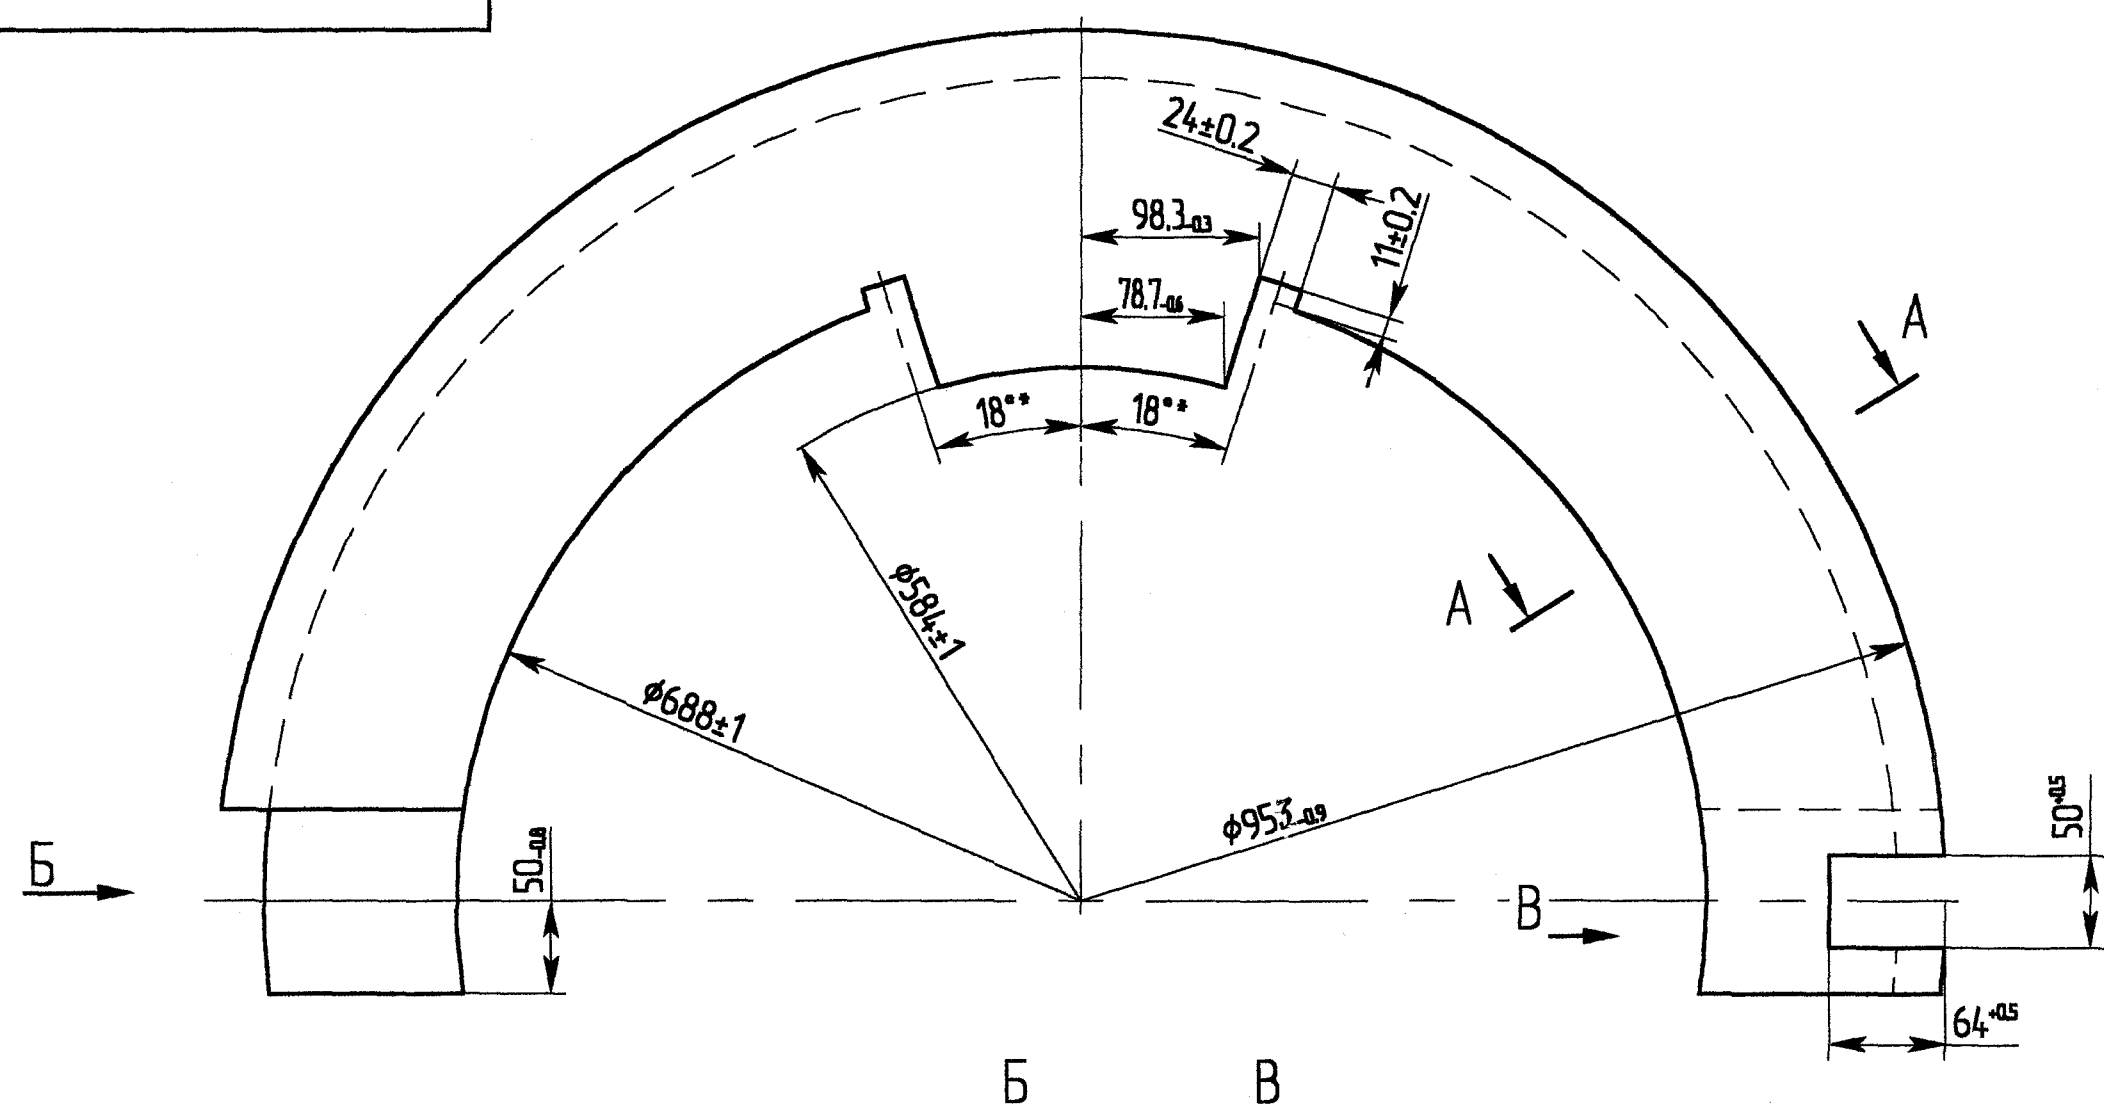

- * Размеры для справок.
- ** Размеры, обеспеч. инстр.
- Острые кромки скруглить радиусом 0,3 min мм.
- Покрытие обработанных поверхностей: лак ЛБС-1 ГОСТ 901-78, VI(0,082 м²).

						ВКИА 723 356 213						
						Полукольцо			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0,						6,06	1:4
Разраб.	Кошинская		В. Кош									
Проб.	Позуляйко		Д. С.	30.01.86								
Т.контр.	Бучнева		М. Б.	04.01.86								
								Лист	Листов	1		
						Стеклотекстолит						
Н. контр.	Чедотарева		Е. Ч.	13.04.86		СТЭФ 1с-20 ГОСТ12652-74						
Утв.	Воскресенский		В. В.									