
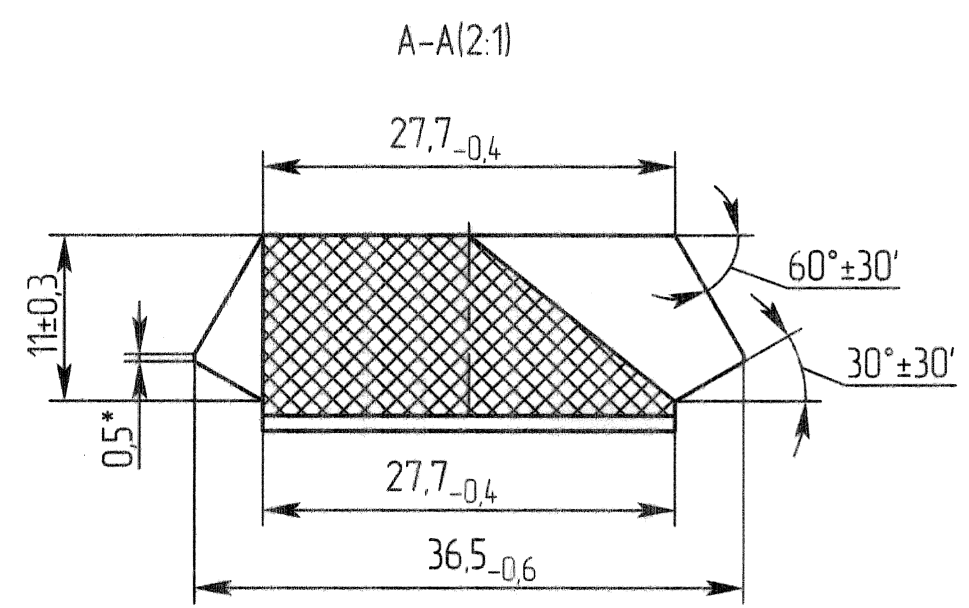
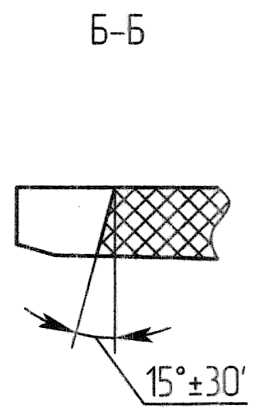


Ц/графа № 001

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	В.п. №	Перв. примен.
162080	14.03.04.17				ТФ-130-293	ВКИА 684223 096

ВКИА 742176 052

√ Ra12,5

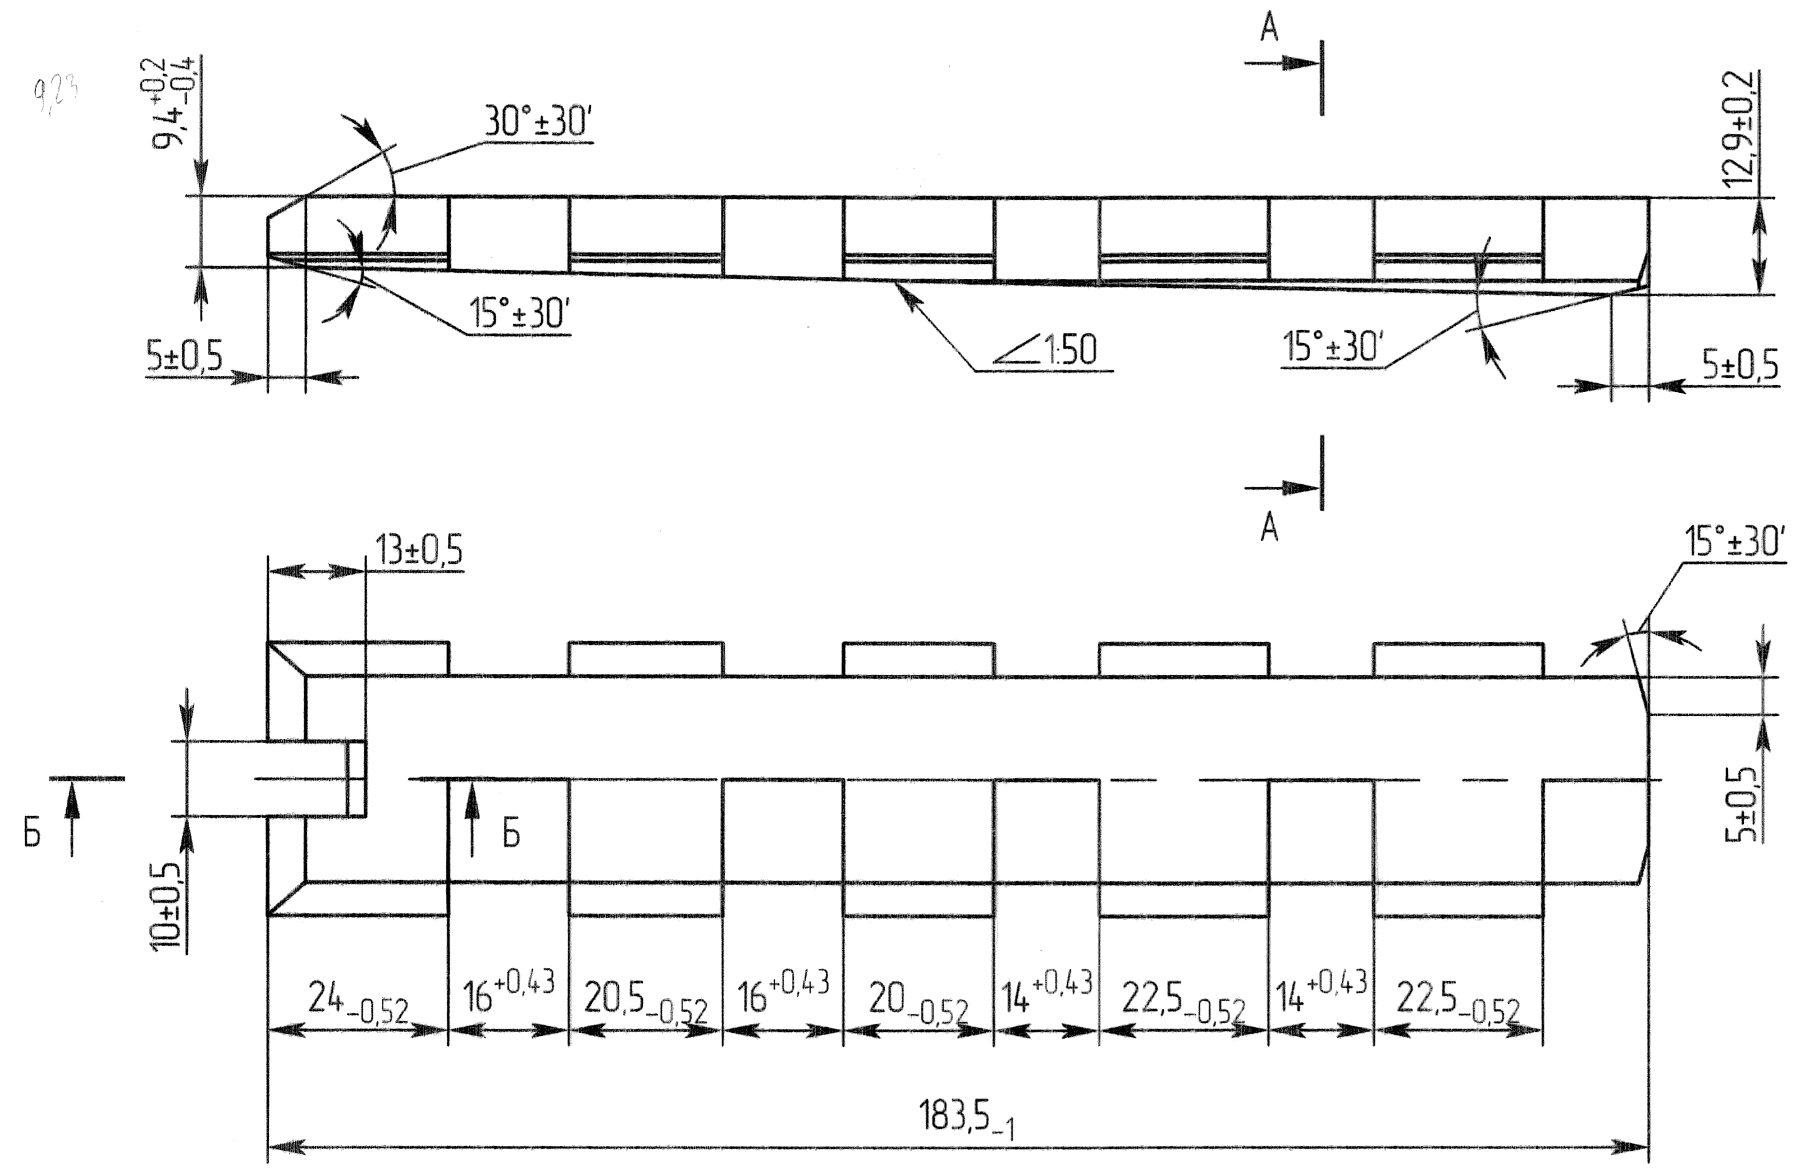

- *Размер для справок.
- Покрытие: лак ЛБС-1 ГОСТ901-78.VI.УХ/Л4. Площадь покрытия 0.016м². Лак запечь по режиму: при температуре 60+ 80°С – 1час, при температуре 130±10°С – 1час. Наплывы лака не допустимы.

					ВКИА 742176 052				
					Клин пазовый	Лит.		Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0,			0.14	11	
Разраб.	Шамина	Шамина	13.02.17						
Проб.	Крекин	Крекин	14.02.17						
Т.контр.	Смирнов	Смирнов	15.02.17			Лист		Листов	1
Н. контр.	Ермолаев	Ермолаев	15.02.17		Стеклотекстолит СТЭФ 1с-15.0 ГОСТ12652-74				
Утв.	Мозгов	Мозгов	15.02.17						