




изготовление ОВУ
в.п. 7-мисс 1000

6

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
162086	из 03.04.17				ТФ-130-243	ВКИА 684223 096

ВКИА 742176 058

√ Ra12,5

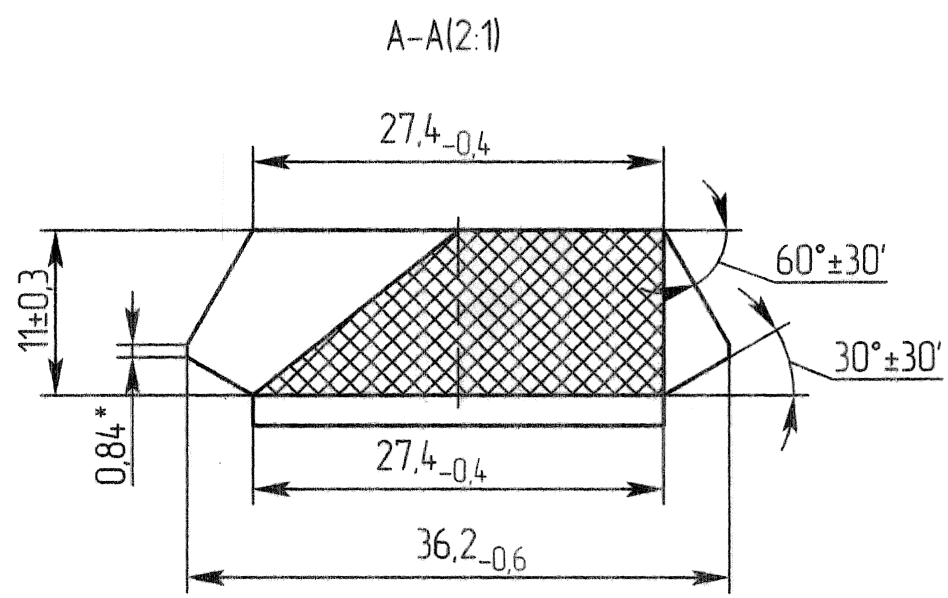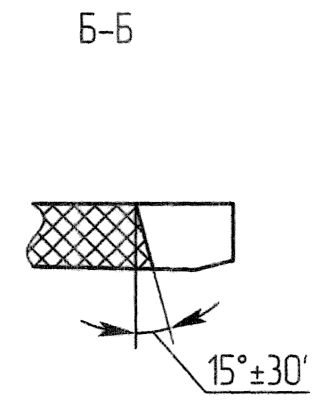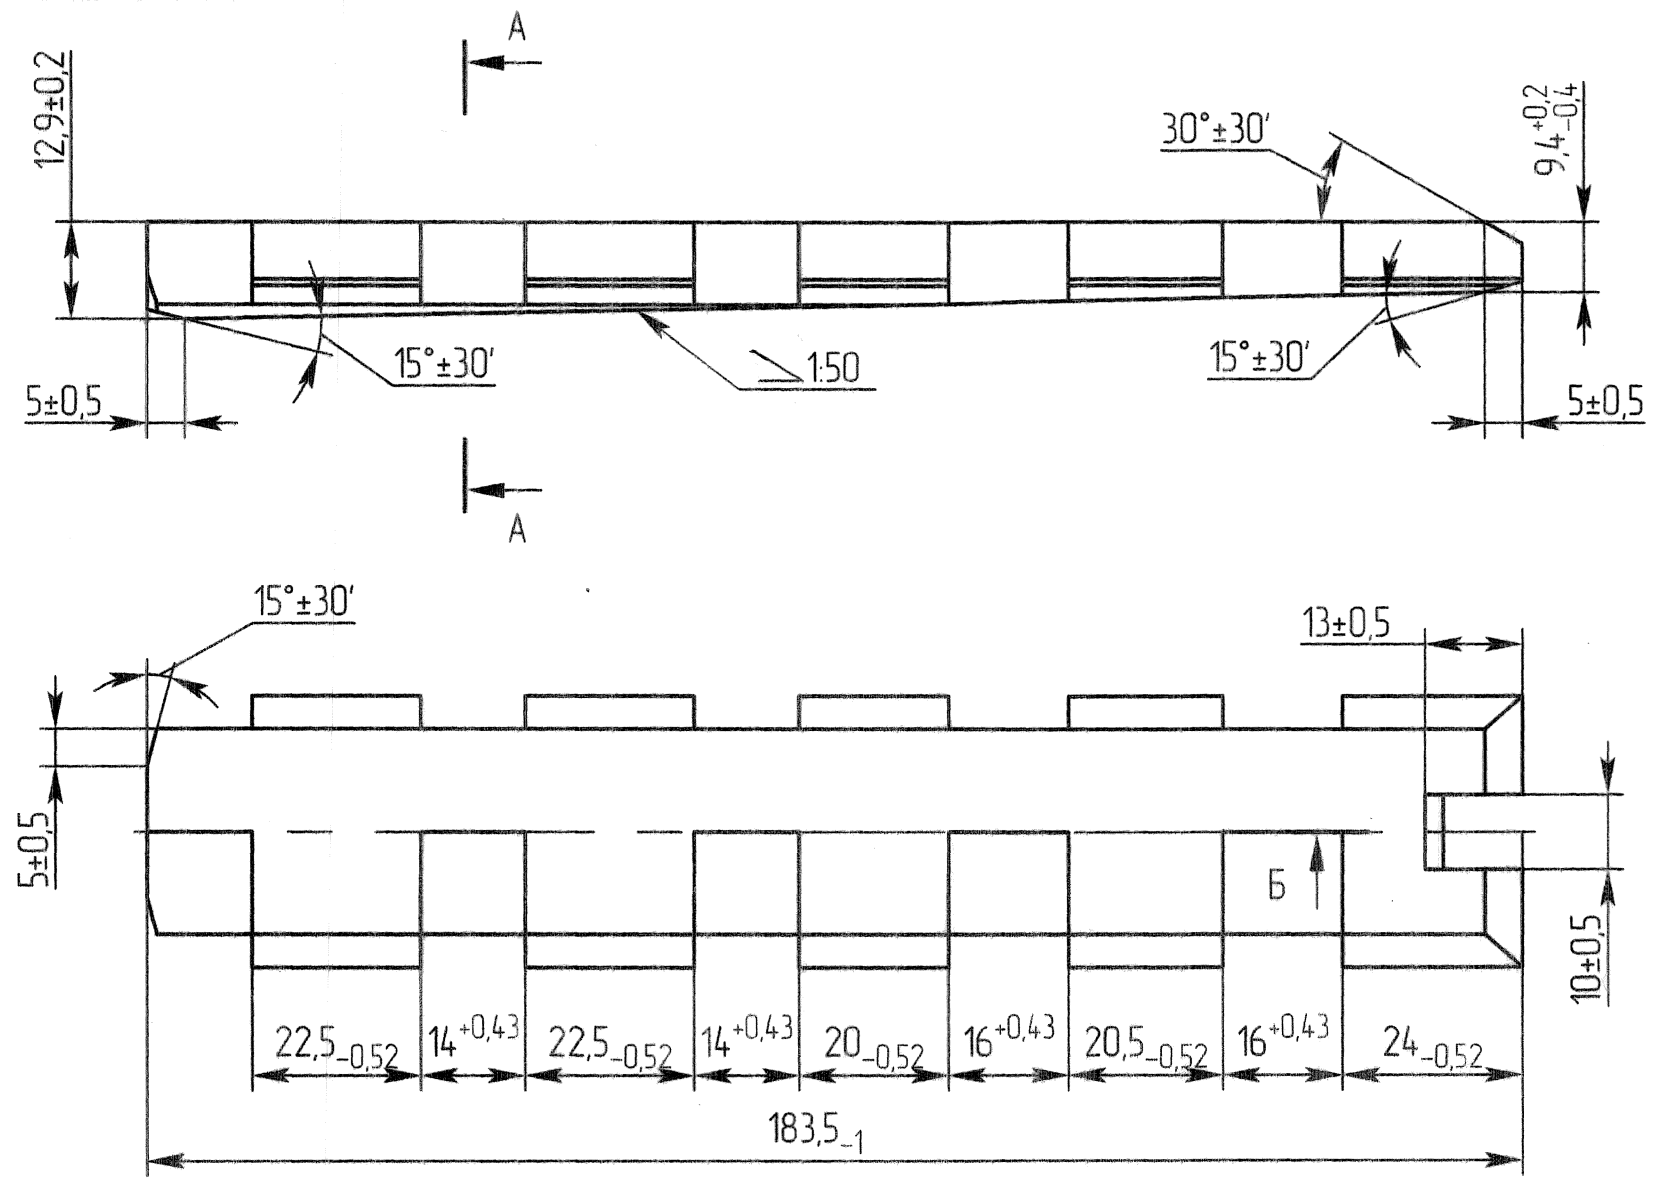

- *Размер для справк.
- Покрытие: лак ЛБС-1 ГОСТ901-78.VI.УХЛ4. Площадь покрытия 0.016м². Лак запечь по режиму: при температуре 60± 80°С – 1час, при температуре 130±10°С – 1час. Наплывы лака не допустимы.

					ВКИА 742176 058				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Клин пазовый	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Шамина	Шамина	В.02.17	01		0.14	1:1		
Проб.	Крекин	Крекин	11.01.17						
Т.контр.	Сидоренко	Сидоренко	07.01.17	Лист		Листов	1		
Н. контр.	Ермеева	Ермеева	13.02.17	Стеклотекстолит СТЭФ 1с-15.0 ГОСТ12652-74					
Утв.	Мозгов	Мозгов	13.02.17						