

6,3 ✓


ВКИА757516002

Перв. примен.

Справочный №

ВКИА 301324001

ПТВ-2

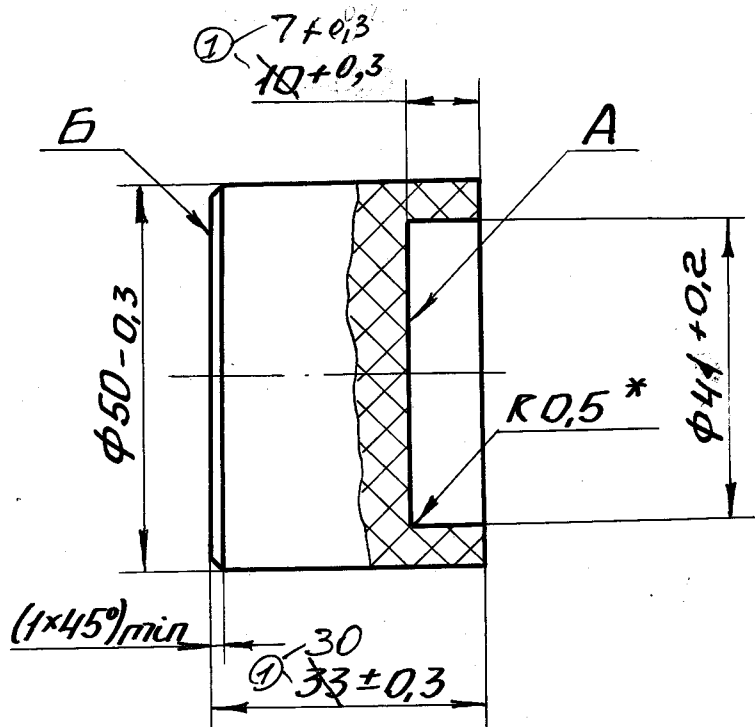

1. Неплоскостность поверхностей А, Б не более 0,5 мм.
2. *Размер, обеспеч. инстр.
- ① 3. Покрытие: эмаль ~~ГФ-92ХС~~ красная ~~ГОСТ 9151-75~~, ~~УХЛ4~~ (0,01 м²). Лак ЛБС-1 ГОСТ 901-78 (0,01 м²)

ВКИА757516002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1		ВК 244-99	Б.С.С.	19.05.98
Разраб.		Квашнин	Б.С.С.	19.05.98
Пров.		Пестряков	Б.С.С.	19.05.98
Т. контр.		Бучнева	Б.С.С.	19.05.98
Н.контр.		Толмачев	Б.С.С.	19.05.98
Утв.		Сухар	Б.С.С.	19.05.98

Изолятор

Литера	Масса	Масштаб
0,1	0,15	1:1
Лист	Листов	1

Стеклотекстолит
СТЭФ-1с-40,0 ГОСТ 12652-74